
farmavenix
COFARES
PLAN DIRECTOR LOGÍSTICO
Octubre 2026
KERN
PHARMA

ÍNDICE

1. RESUMEN Y OBJETIVOS
2. DIAGNÓSTICO OPERATIVO (AS-IS)
3. MODELO PROPUESTO (TO-BE)
4. ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN
5. NECESIDADES OPERATIVAS
6. ALTERNATIVAS DE NAVE
7. BUSINESS CASE
8. CONCLUSIONES

01

RESUMEN Y OBJETIVOS



OBJETIVOS

ANÁLISIS RED ACTUAL

- Se han analizado costes y flujos actuales. Se proponen alternativas de aumento de la capacidad de fábrica.

ALTERNATIVAS MODULABLES

- El objeto del PLAN DIRECTOR LOGÍSTICO es ofrecer a KERN PHARMA un **análisis y dos alternativas** para su nuevo diseño y flujos de la operativa logística de producto terminado.

PLAN DE EXPANSIÓN

- Cada una de estas configuraciones estará sustentada por un **análisis de capacidades** de almacenamiento, operativa y productividad futura del centro, al amparo de unos **ratios operativas** acordes con cada una de las alternativas que se proponen. Por lo tanto, los diseños aseguran un plan de expansión de la capacidad operativa.

ESCALABILIDAD FUTURA

- Se validará si el centro de distribución actual dispone de área y características de aislamiento perimetral, para su desarrollo futuro y se propondrán aquellas recomendaciones que puedan mejorar su funcionamiento y escalabilidad.

RESUMEN

PROBLEMA

- Operativa actual fragmentada (17 flujos cruzados) con complejidades operativas

SOLUCIÓN

- Consolidación en un nuevo Centro de Distribución **sólo para producto terminado**.

UBICACIÓN RECOMENDADA

- Corredor del Henares o Área Metropolitana de Barcelona, generan el menor OPEX

INVERSIÓN

- CAPEX estimado de **23 millones de euros para el nuevo Centro de distribución**


02

DIAGNÓSTICO OPERATIVO (AS-IS)




FLUJOS AS-IS (*2025 en palets*)

Hoy en día existen **17 flujos** distintos de material entre los distintos nodos

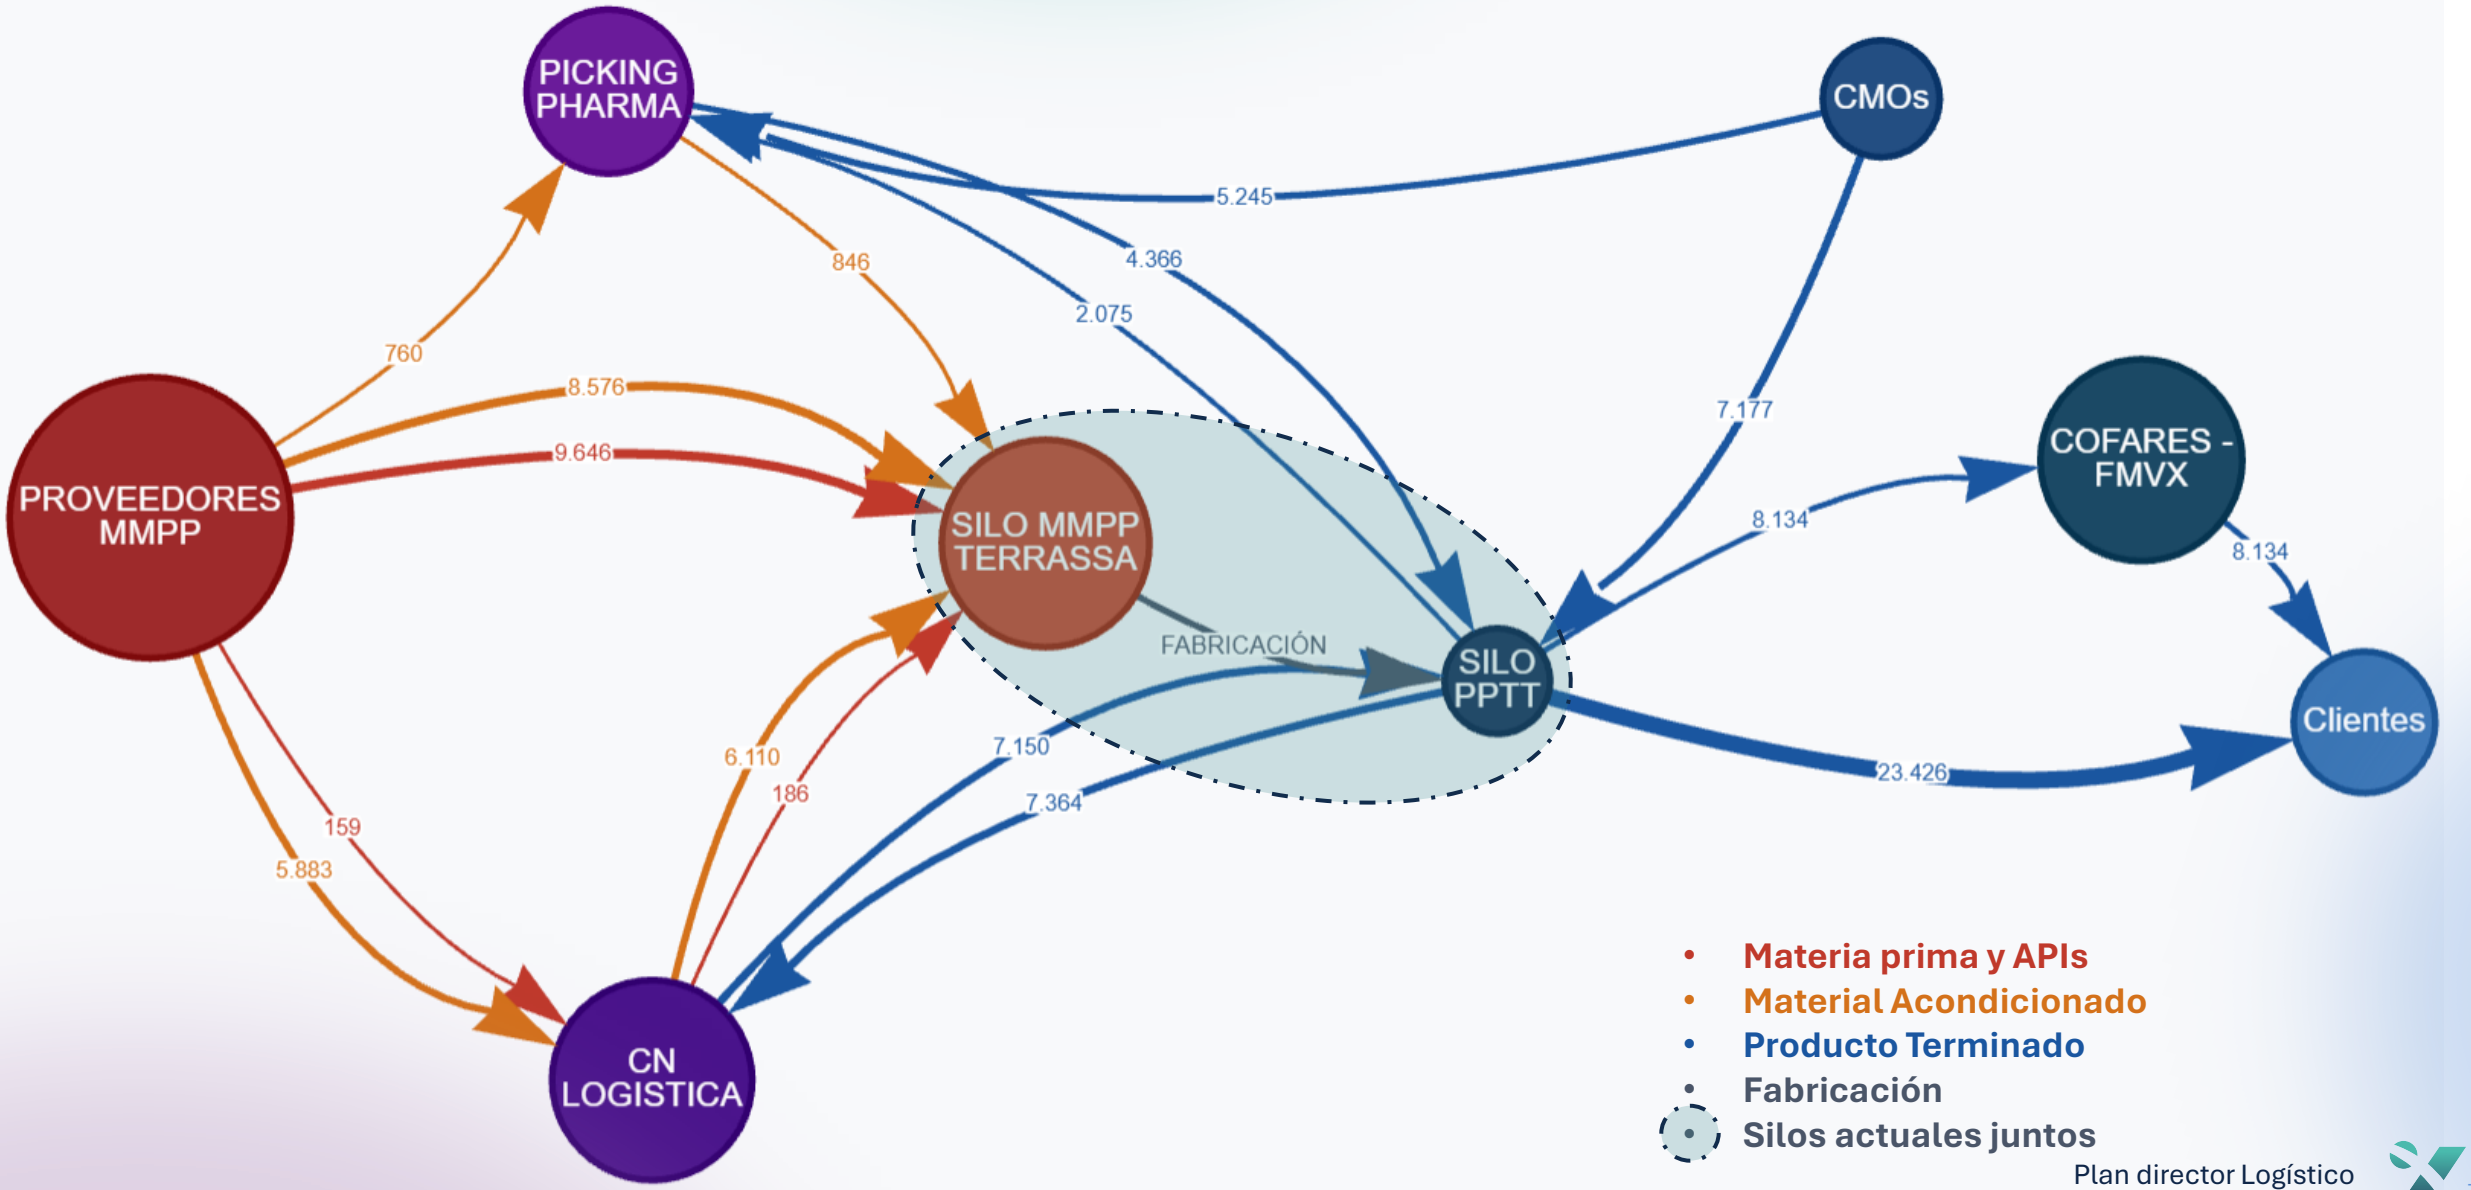

- **Materia prima y APIs**
- **Material Acondicionado**
- **Producto Terminado**
- **Fabricación**
- **Silos actuales juntos**

Necesidades de Almacenamiento TOTALES – AS IS

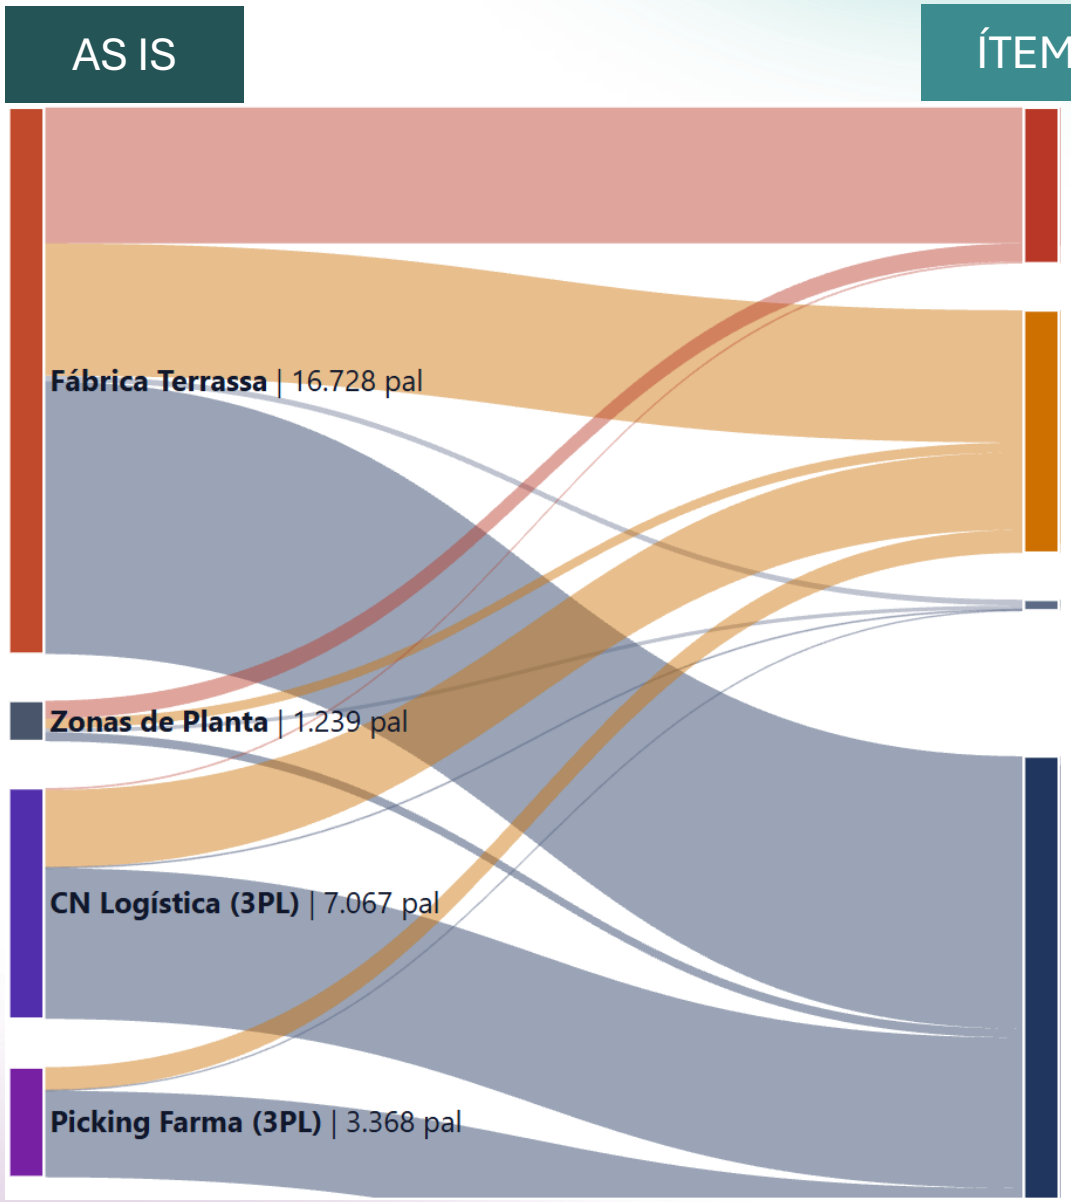

INVENTARIO TOTAL EN RED:
28.404
(Promedio palets análisis 2025-2026)

OCUPACIÓN PROMEDIO SILO TERRASSA:
16.728 *(93% de llenado)*
[8.341 palets (49,9%) son Producto Terminado]

STOCK EXTERNALIZADO EN 3PLS
10.437 *(36,7% del total)*
(7.067 en CNL + 3.368 en Picking Farma)

Silo canibalizado por Producto Terminado (8.341 palets):
La mitad de la capacidad industrial en Terrassa está bloqueada por cajas terminadas listas para venta, expulsando los insumos fuera de la fábrica.


03

MODELO PROPUESTO (TO-BE)




FLUJOS AS-IS a TO-BE (*2025 en palets*)

Objetivo: **simplificar** la red y **reducir OPEX** *erradicando* **más de 30.000 movimientos redundantes anuales** ***(+41% de duplicidad)***.

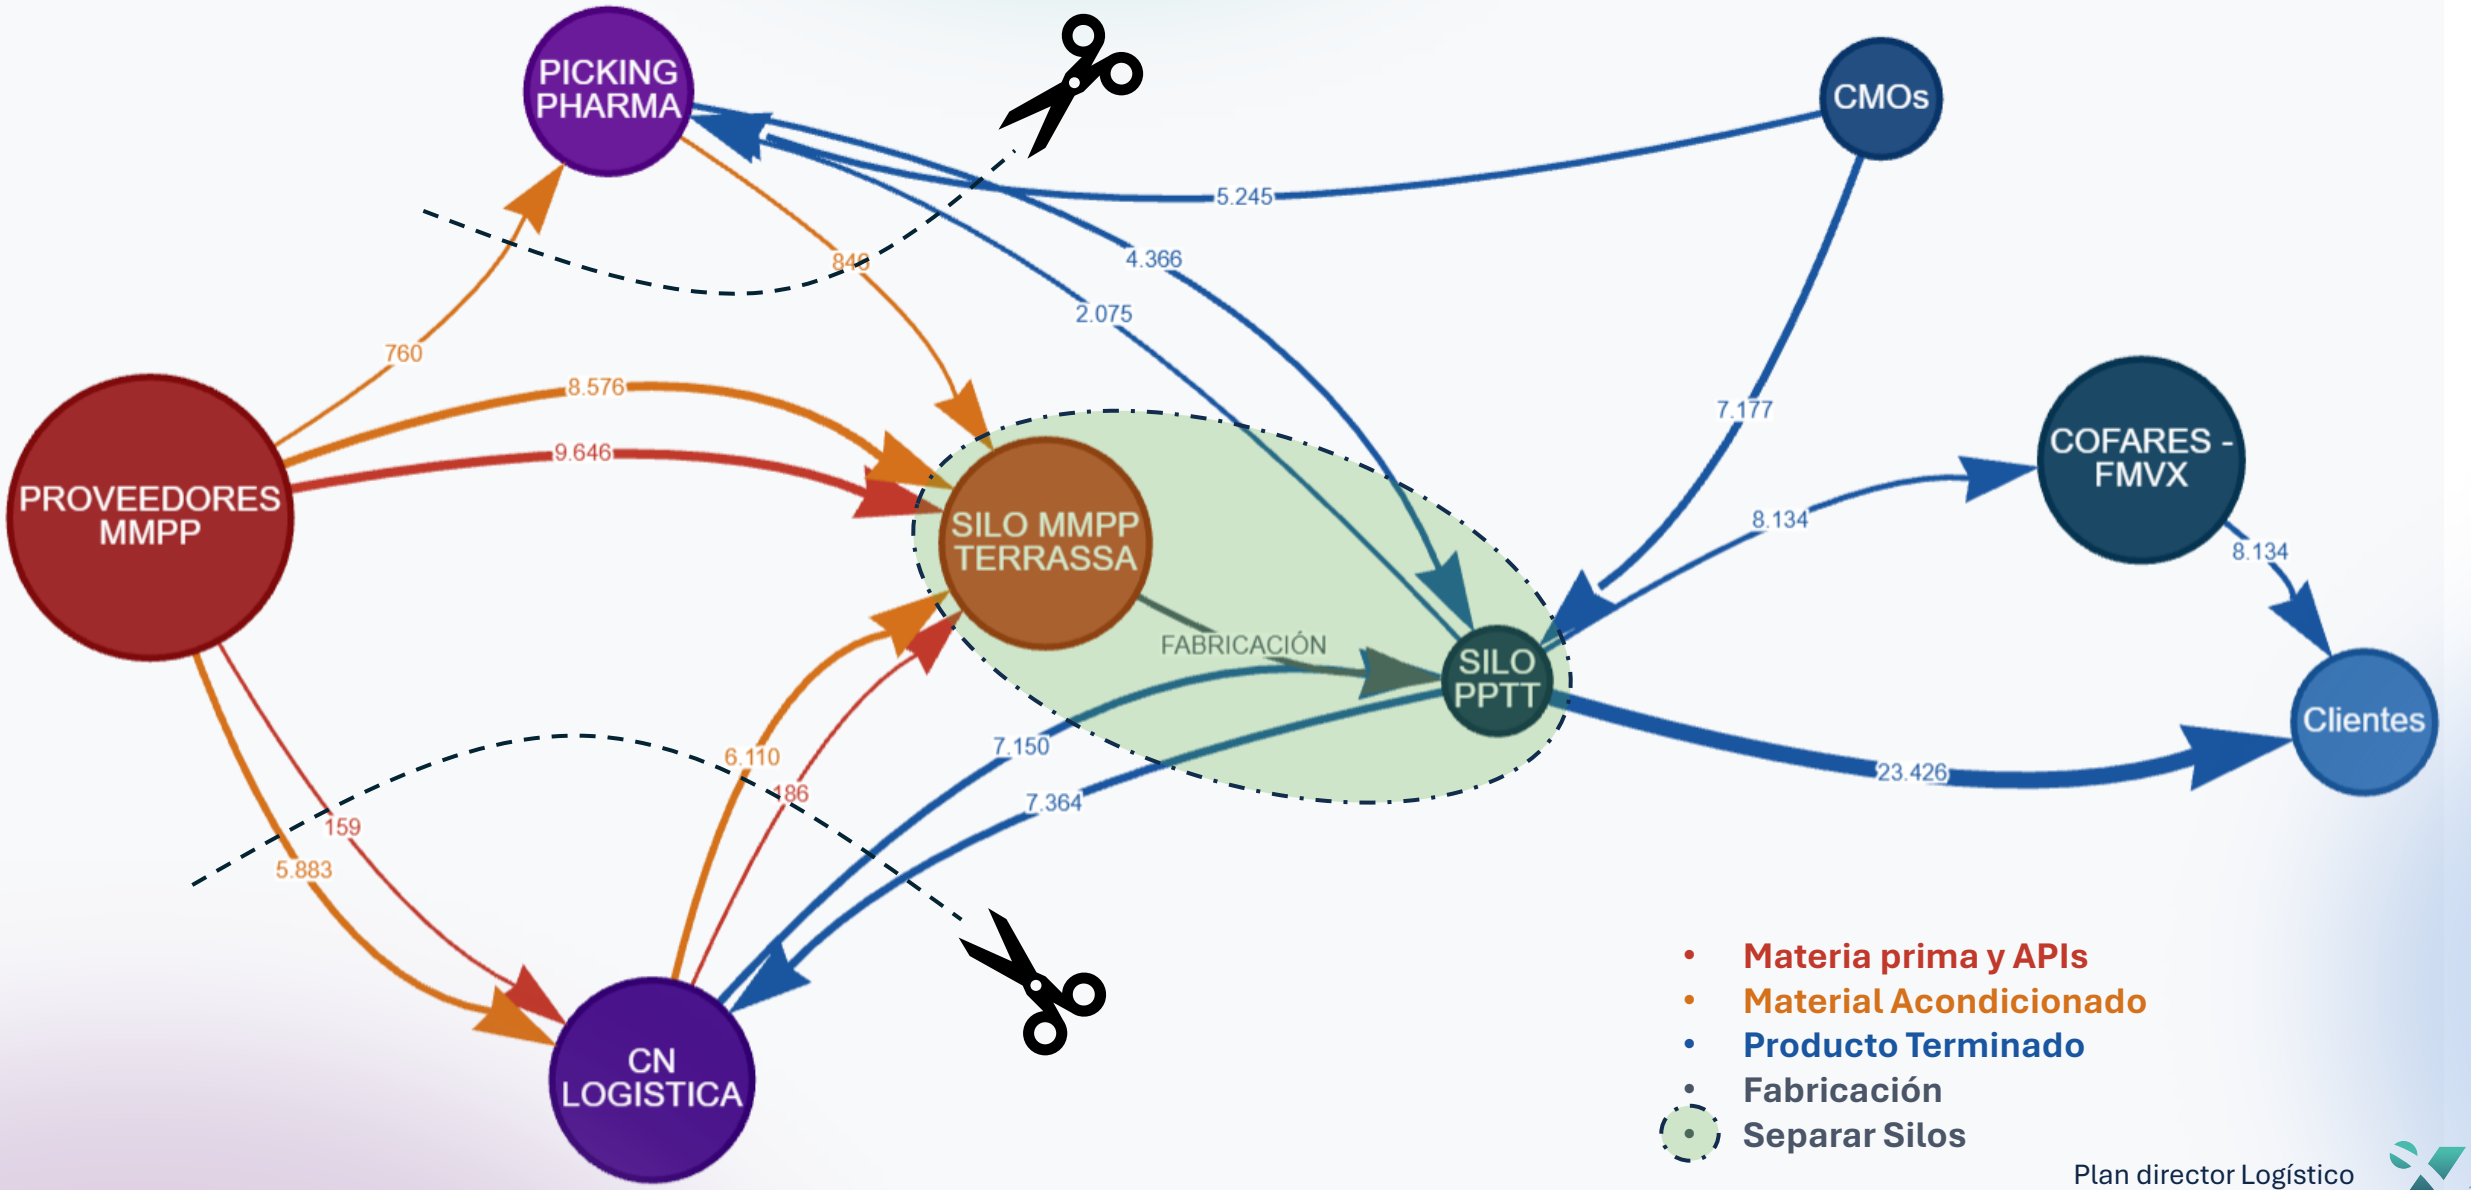

FLUJOS TO-BE (*2025 en palets*)

Se propone **reducir la complejidad de la red a 4 flujos** principales

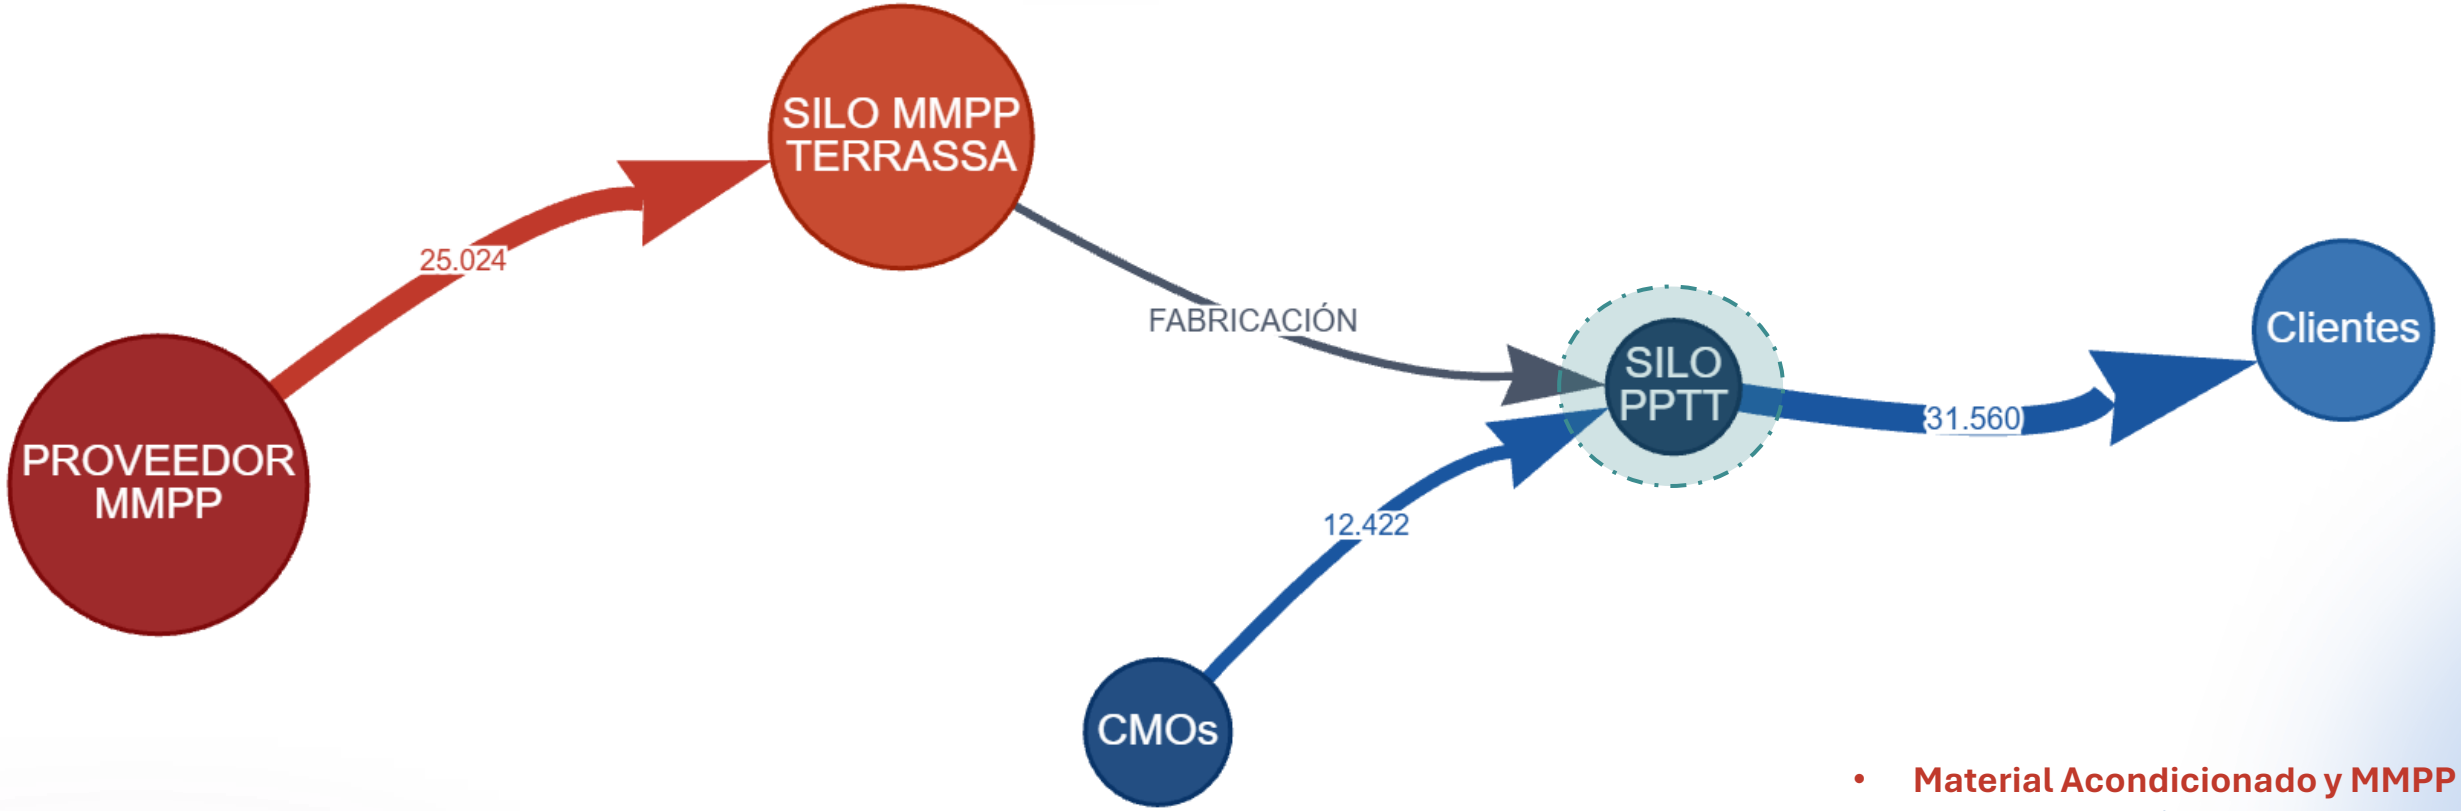


- **Material Acondicionado y MMPP**
- **Producto Terminado**
- **Fabricación**
- **Nuevo silo**

Necesidades de Almacenamiento TOTALES – TO BE

INVENTARIO TOTAL EN RED:
28.404
(Promedio palets análisis 2025-2026)


OCUPACIÓN PROMEDIO SILO TERRASSA:
11.564
(64% de llenado)

NUEVO SILO PT
15.599
(66% de llenado)

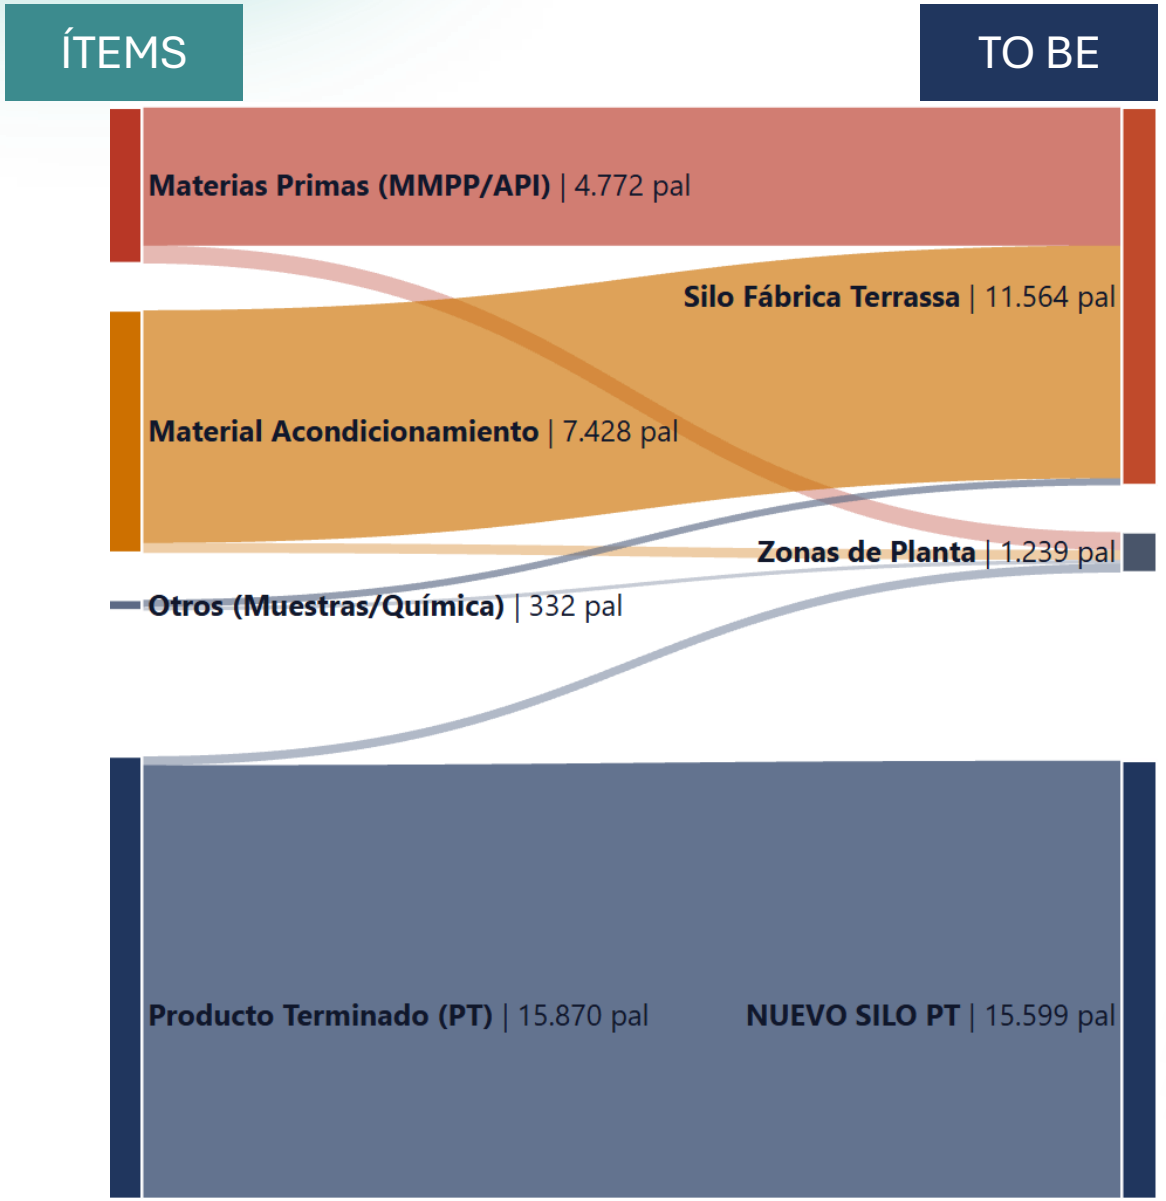


Liberalización del silo actual
El silo actual pasaría a contener únicamente insumos para la fábrica de Kern Pharma

Necesidades de Almacenamiento TOTALES

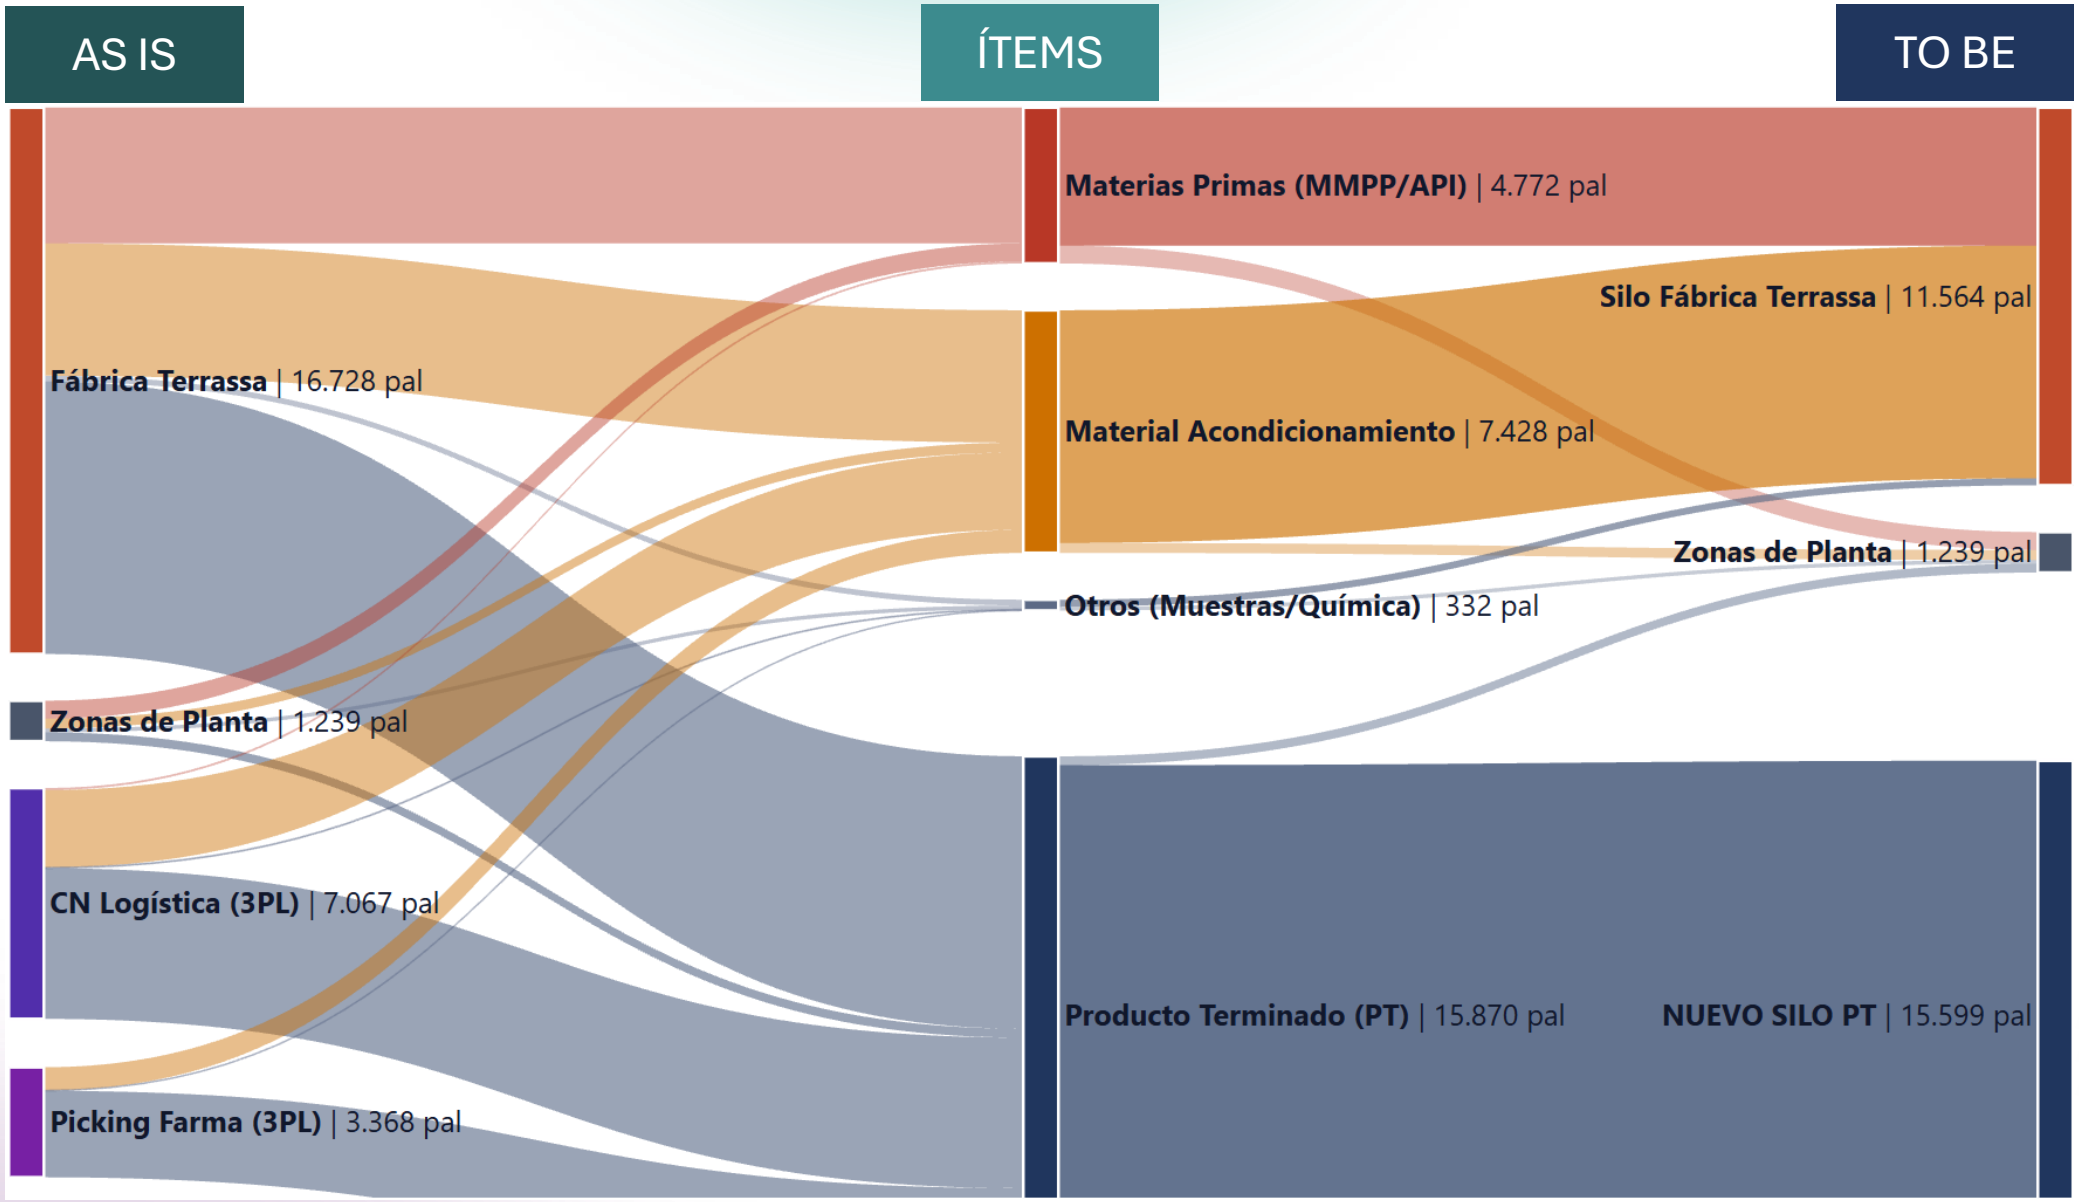

Necesidades de Almacenamiento TOTALES

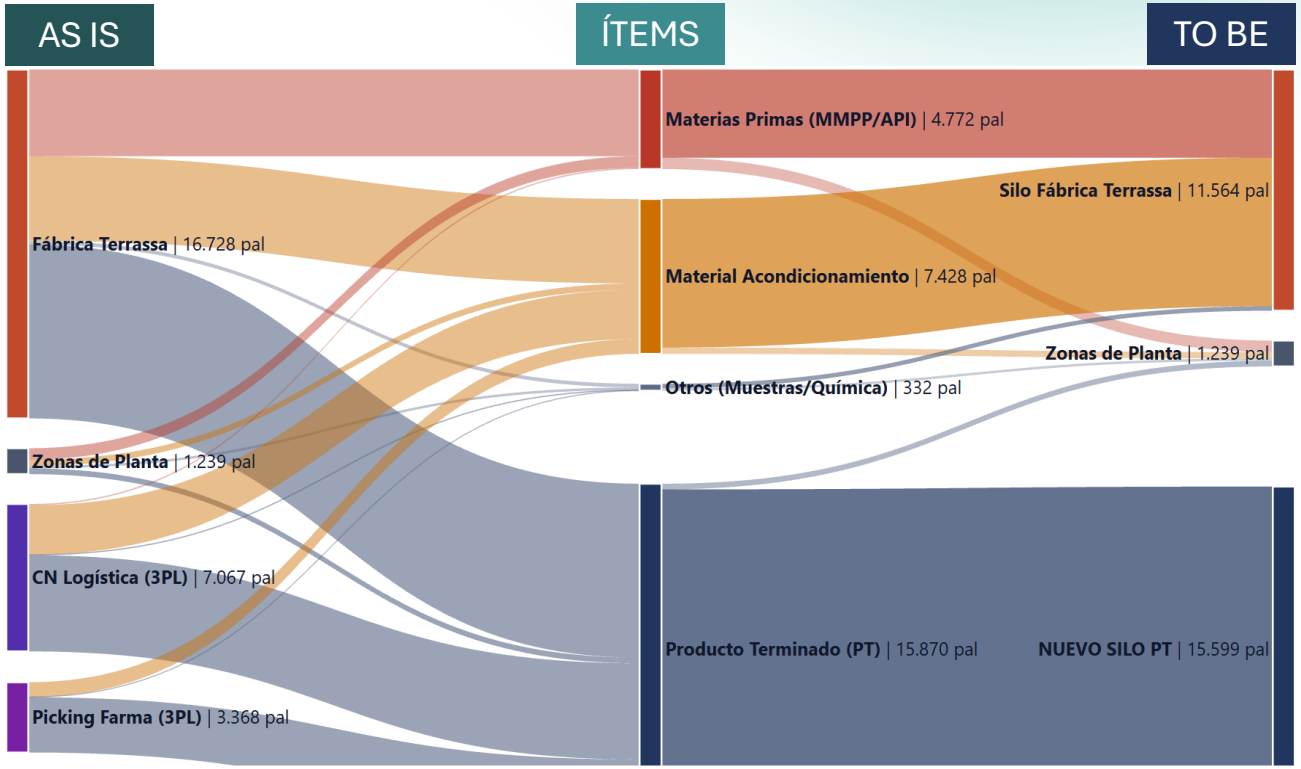

INVENTARIO TOTAL EN RED:
28.404
(Promedio palets análisis 2025-2026)

OCUPACIÓN PROMEDIO SILO TERRASSA:
16.729 a 11.564 *(De 93% a 64% de llenado)*

STOCK EXTERNALIZADO EN 3PLs
10.437 a 0

NUEVO SILO PT
15.599 *(Iniciaría al 66% de llenado)*

AS-IS					
TIPOLOGÍA DE PRODUCTO \ UBICACIÓN	SILO TERRASSA	CN LOGÍSTICA	PICKING FARMA	OTRAS UBIC.	TOTAL RED
Producto Terminado (PT)	**8.341**	**4.611**	**2.647**	271	**15.870**
Material de Acondicionamiento	4.051	**2.367**	**707**	303	**7.428**
Materias Primas (MMPP y API)	4.160	65	—	547	**4.772**
Otros (Muestras, EPI, Química)	176	24	14	118	**332**
TOTAL PALETS	**16.728**	**7.069**	**3.368**	**1.239**	**28.405**

TO-BE				
TIPOLOGÍA DE PRODUCTO \ UBICACIÓN	SILO TERRASSA	NUEVO SILO PT	OTRAS UBIC.	TOTAL RED
Producto Terminado (PT)	**0**	**15.599**	271	**15.870**
Material de Acondicionamiento	7.125	**0**	303	**7.428**
Materias Primas (MMPP y API)	4.226	0	547	**4.772**
Otros (Muestras, EPI, Química)	215	0	118	**332**
TOTAL PALETS	**11.564**	**15.599**	**1.239**	**28.405**

Reconfiguración estructural

	AS IS		TO BE
SILO TERRASSA	16.728 palets • Ocupación: 93% **(saturado)** • 8.341 palets de PT • Material de acondicionamiento **fuera**	***Salida de PT***	11.564 palets • Ocupación: 64% **(óptimo)** • 0 palets de PT. **Todo insumos** • +6.000 huecos de crecimiento
	Expulsa palets por falta de espacio		*Repatría Insumos a la Fábrica*
3PLs	10.437 palets • 7.258 de producto terminado • 3.177 de Insumos • Coste 2026: **1,33 M€**	***Se elimina la red***	0 palets • Ahorro recurrente: **+1 M€ / año en OPEX.**
			Concentra el 100% de Producto terminado
MEJORAS	Suelo fábrica en Terrassa • Suelo **industrial ocupado** por picking y preparación de pedidos	***Traslado de picking***	Nuevo silo de Producto terminado • Capacidad: 24.000 palets • Ocupación inicial: 66% • Despeja +1.000 m2 en Terrassa

04


ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN





Origen del Aprovisionamiento (Inbound)

La concentración local de insumos (69%) frente a la dispersión geográfica del Producto Terminado justifica la especialización del silo actual para la fábrica.

Distribución geográfica de los proveedores de KERN PHARMA

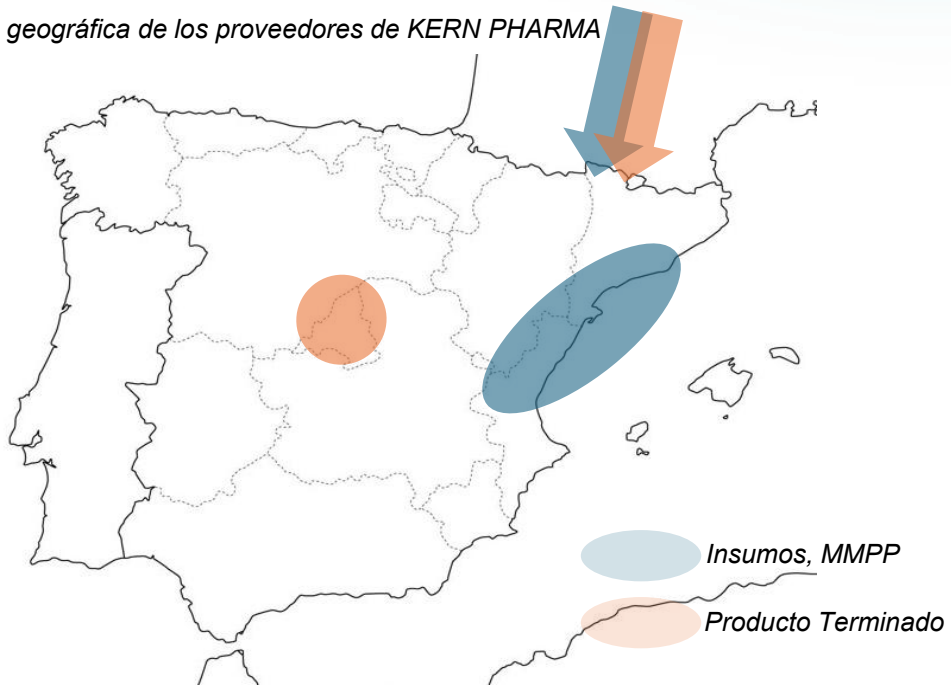

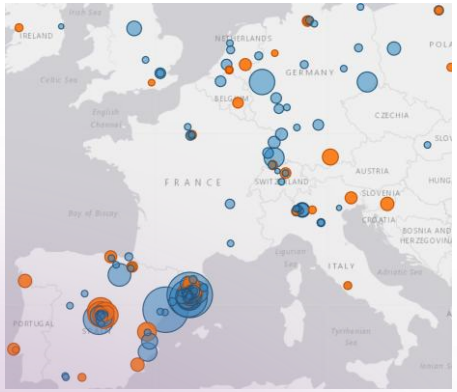

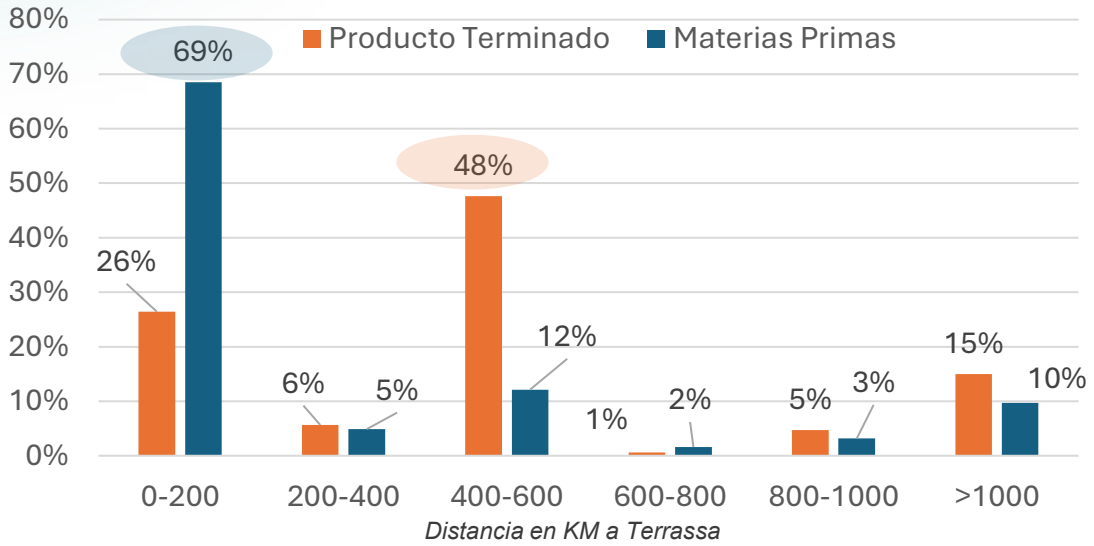

1. Asimetría del Aprovisionamiento:
El 69% del volumen de Insumos (MMPP y Packaging) se concentra en Cataluña (<200 km), mientras que el Producto Terminado (CMOs) llega mayoritariamente del corredor de Madrid (48%) y Europa (15%).


2. Especialización del Silo de Terrassa:
Al tener el 69% del suministro a pie de fábrica, Terrassa debe ser el almacén exclusivo de insumos para blindar el coste de transporte inbound y la agilidad fabril.

3. Consolidación de PT:
La huella geográfica dispersa del Producto Terminado (CMOs) exige su extracción de fábrica hacia un nuevo Centro de Distribución enfocado a la demanda.


Destino del Producto de Kern Pharma

Repartidos por toda la **península**

- Aunque el centro de gravedad de clientes es centro-peninsular, la **dependencia del origen de fabricación/CMOs y el reparto de última milla inclinará la balanza**, como veremos en los costes

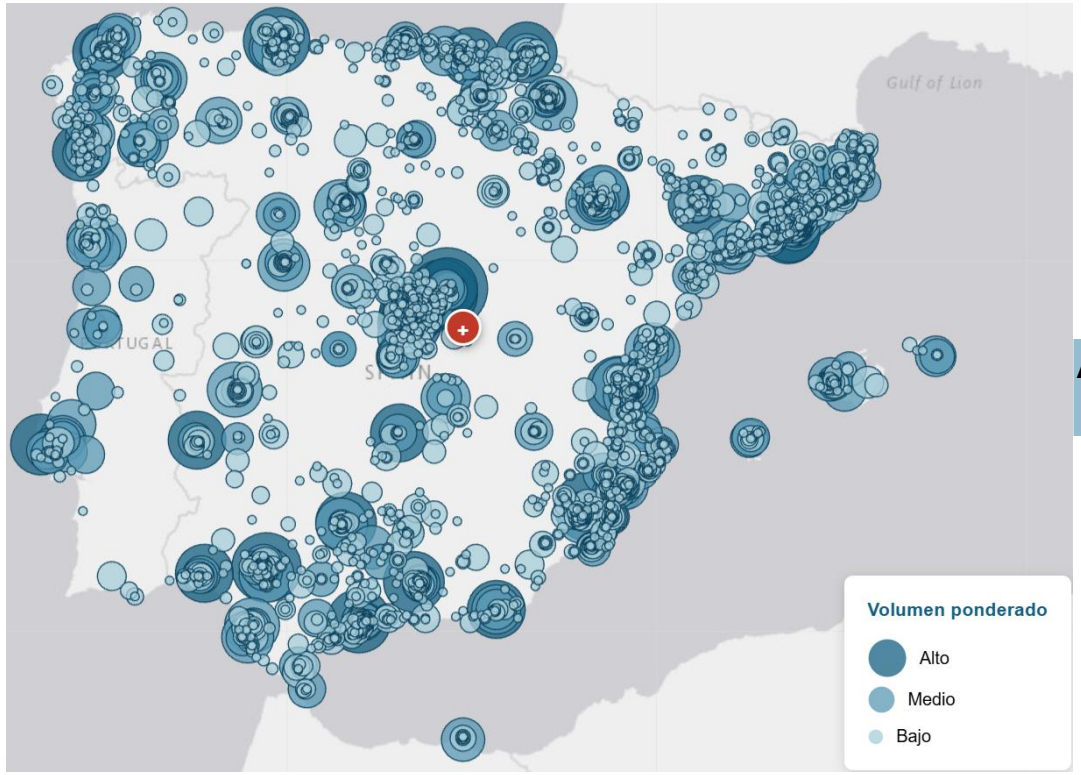


Agrupando por provincias

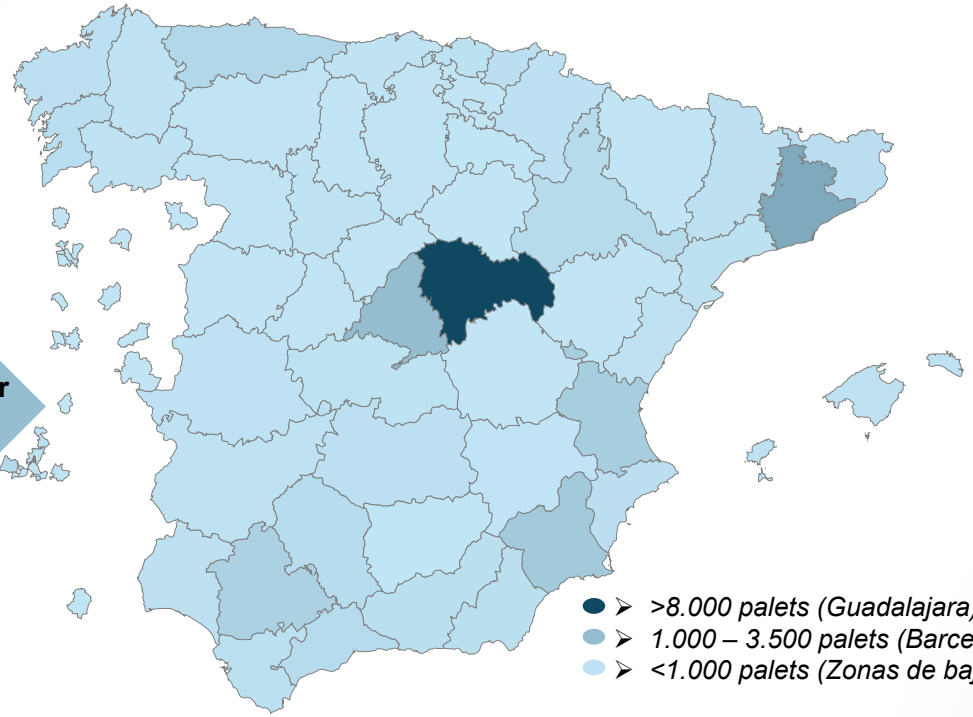


Dada la geografía de la península ibérica, al ponderar los destinos y obtener **el lugar ideal** el punto sale en la **frontera entre Cuenca y Guadalajara**

Destino del Producto de Kern Pharma – Sin COFARES

- Prácticamente igual
  - Aunque el centro de gravedad de clientes es centro-peninsular, la **dependencia del origen de fabricación/CMOs y el reparto de última milla inclinará la balanza**, como veremos en los costes

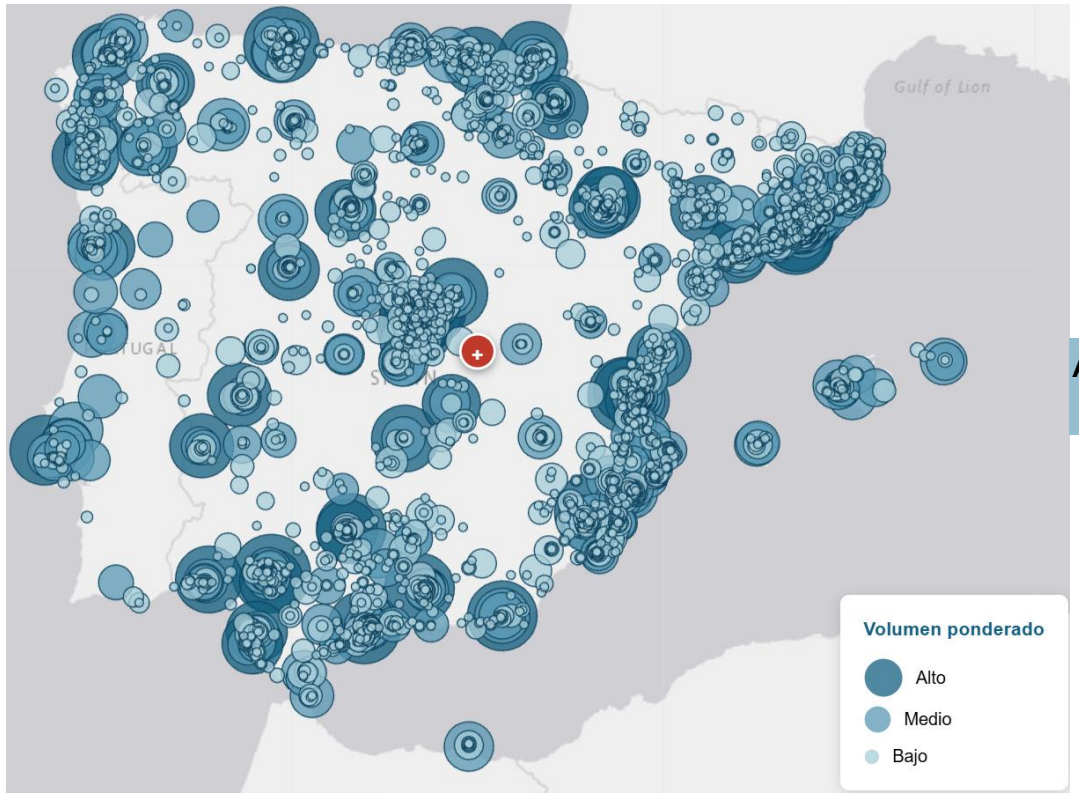


Agrupando por provincias

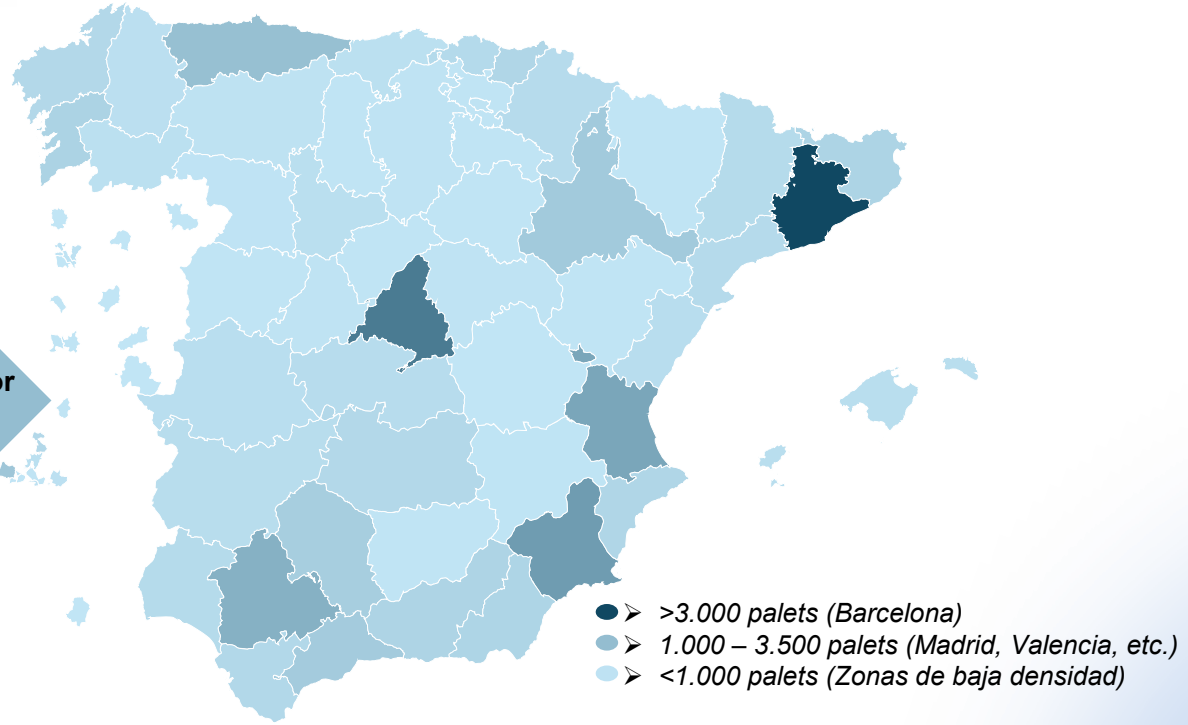

- Se eliminan **los dos nodos de Cofares, Marchamalo y Alovera**, ser pierde más del +25% del volumen (8.000 palets).
  - La diferencia es mínima. (*Menos de 30 kms)*


Análisis de suelo: Madrid - Corredor del Henares

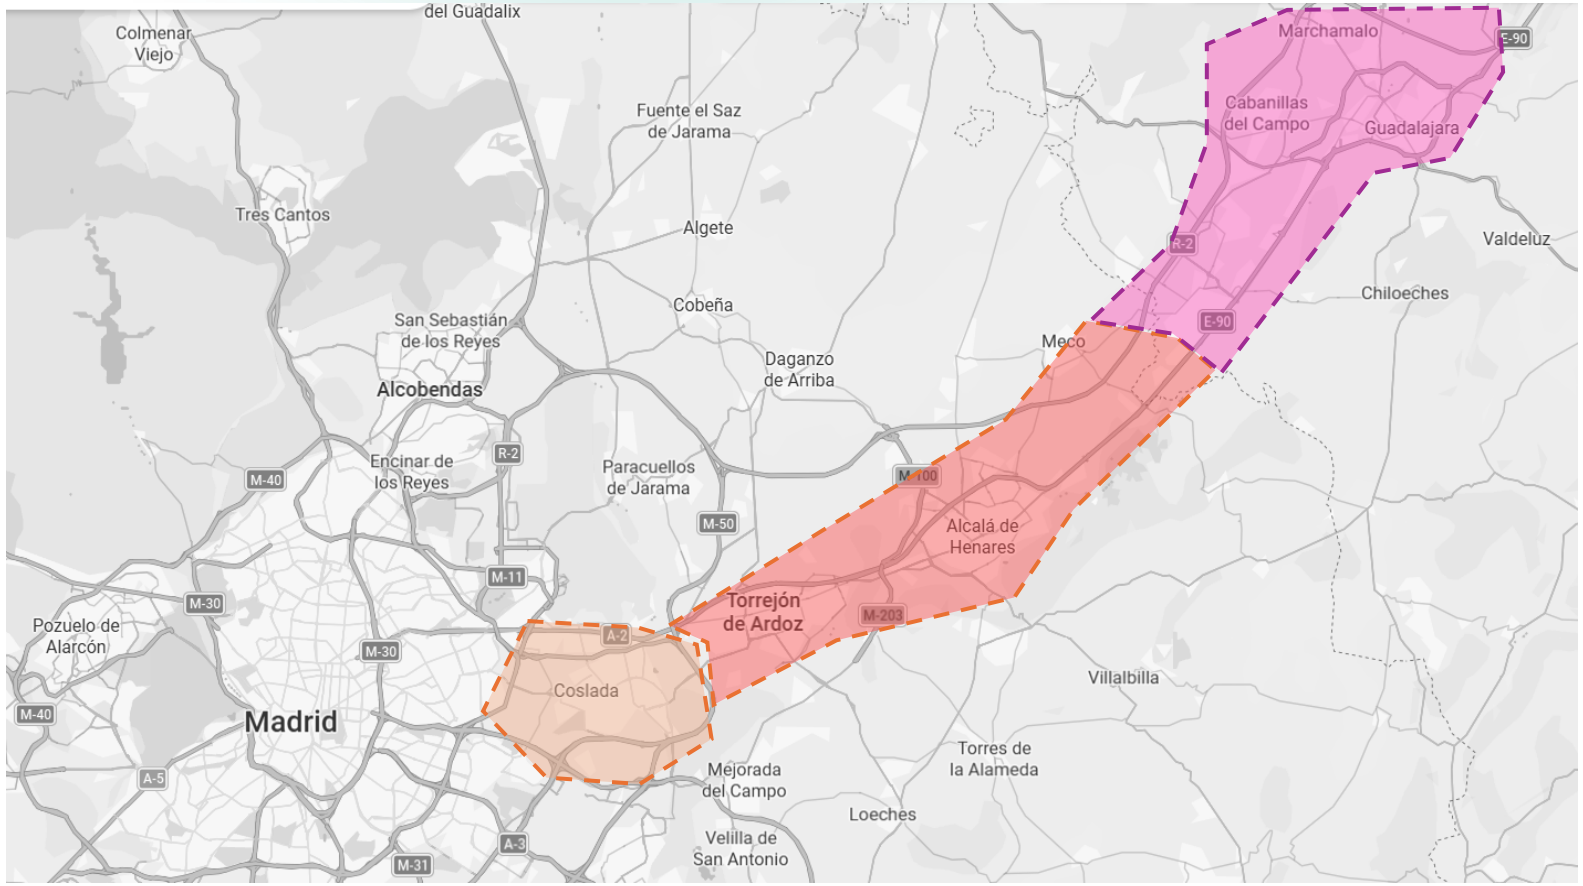

Corona	Corredor del Henares (Madrid)	Precio Medio Venta (€/m²)
Corona 1 (0-15 km)	Coslada / San Fernando	**800 €**
Corona 2 (15-30 km)	Torrejón de Ardoz / Alcalá de Henares	**450 €**
Corona 3 (30-70 km)	Azuqueca / Marchamalo / Guadalajara	**175 €**

Fuente: Estimaciones propias basadas en informes de mercado (CBRE, Savills) y oferta pública viva (Idealista, Q3 2026)

Análisis de suelo: Área Metropolitana de Barcelona

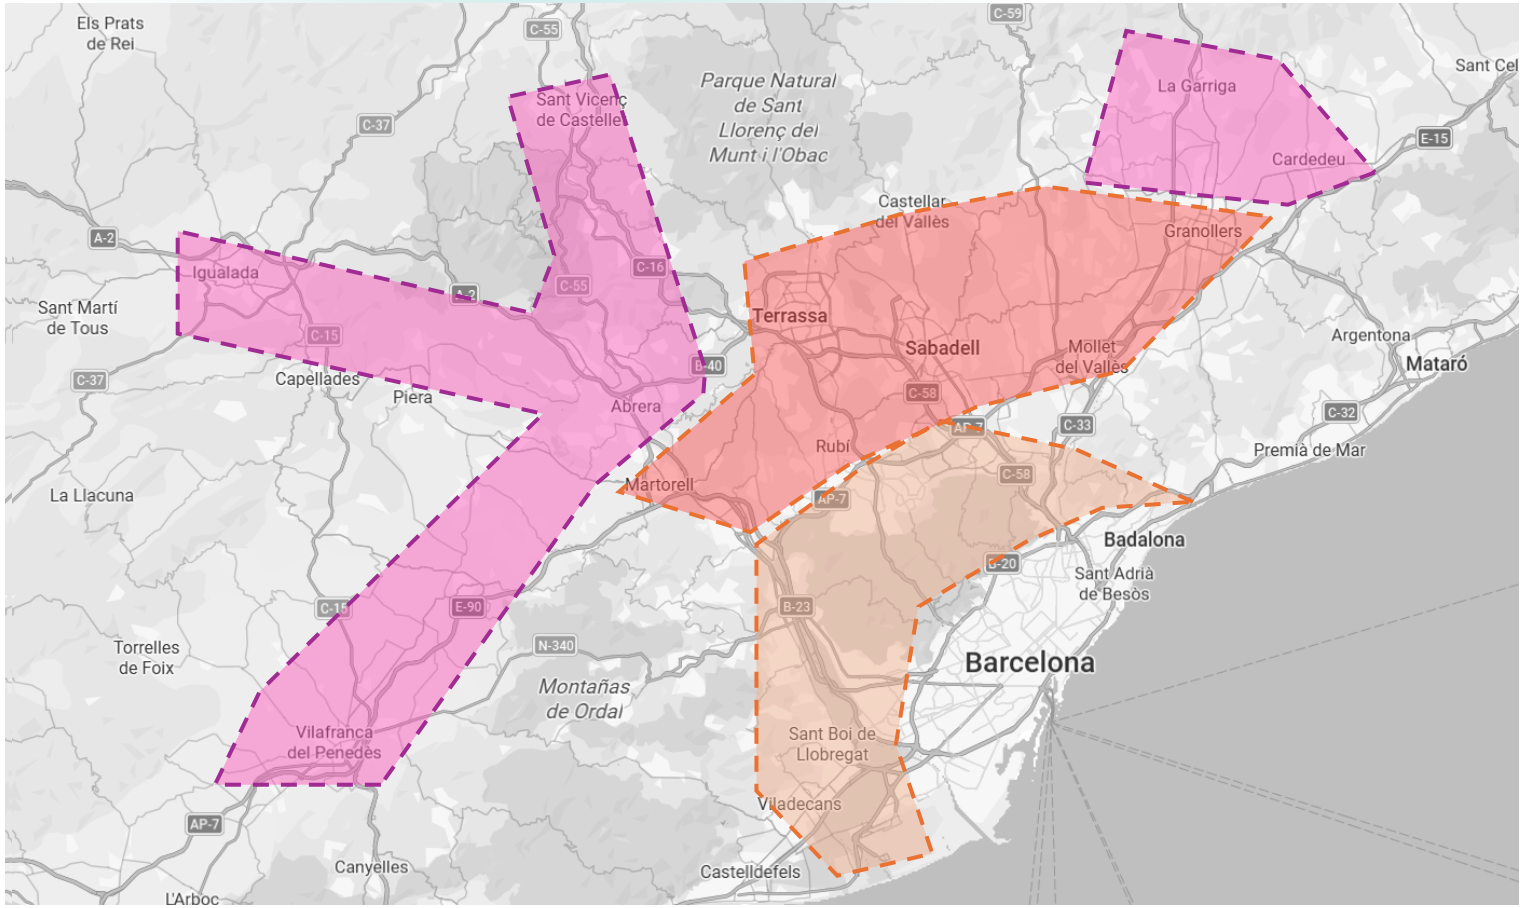

Corona	Equivalente en Barcelona	Precio Medio Venta (€/m²)
Corona 1 (0-15 km)	El Prat / Cornellà / Montcada i Reixac	**1.000 €**
Corona 2 (15-30 km)	Sabadell / Terrassa / Granollers	**700 €**
Corona 3 (30-70 km)	Abrera / Villafranca del Penedès / Igualada	**300 €**

Fuente: Estimaciones propias basadas en informes de mercado (CBRE, Savills) y oferta pública viva (Idealista, Q3 2026)

05


NECESIDADES OPERATIVAS –

NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN



Aumentos de la producción

Kern Pharma se enfrenta a un **crecimiento esperado de +20% en los próximos años**.
Se proyectan tres escenarios: Conservador, Esperado y Optimista.

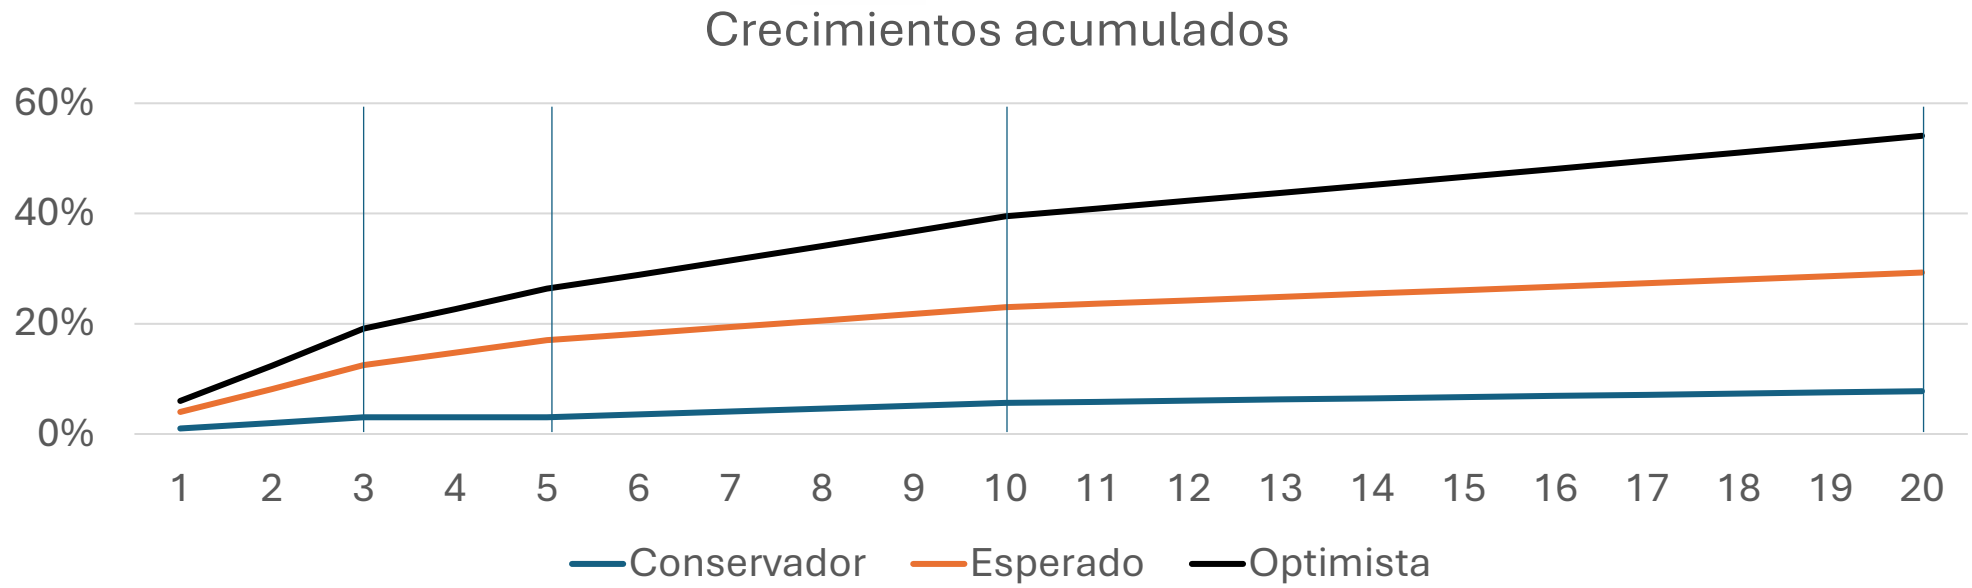


Crecimientos esperados de la operativa								
	Años 1 a 3		Años 4 a 5		Años 6 a 10		Años 11 a 20	
Escenario	Interanual	Acumulado año 3	Interanual	Acumulado año 5	Interanual	Acumulado año 10	Interanual	Acumulado año 20
Conservador	1,0%	3,0%	0,0%	3,0%	0,5%	**5,6%**	0,2%	7,8%
Esperado	4,0%	12,5%	2,0%	17,0%	1,0%	**23,0%**	0,5%	29,3%
Optimista	6,0%	19,1%	3,0%	26,4%	2,0%	**39,5%**	1,0%	54,1%

Se toma el crecimiento **esperado como referencia para los cálculos posteriores.*

Necesidades de Almacenamiento Producto terminado

Se ha **analizado el stock de Producto Terminado** desde Julio 2025 a Marzo 2026

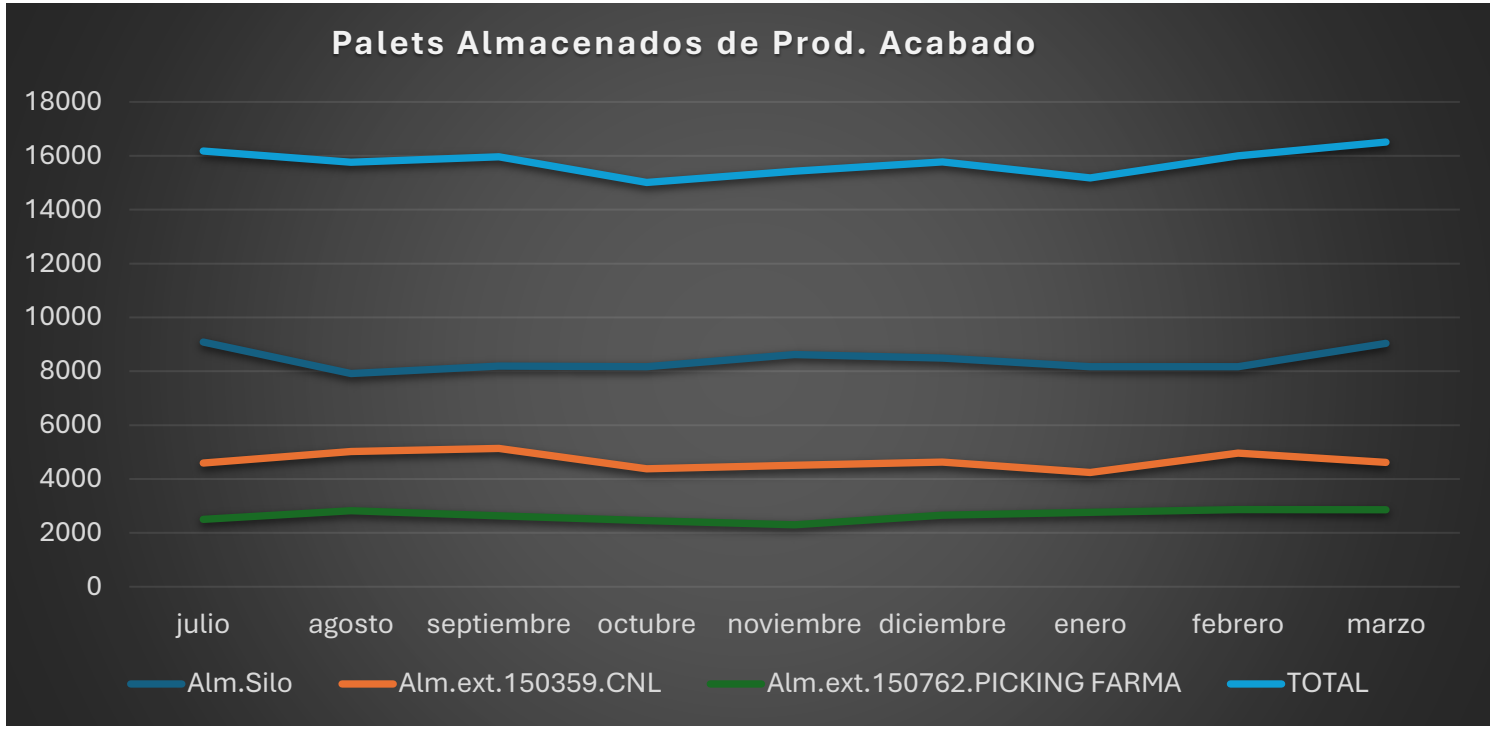


- **Capacidad base:** Proponemos diseñar para **24.000 palets de producto terminado**, cubriendo con holgura el pico de 17.000 registrado en 2025 y asumiendo crecimientos.
- **Validación final:** Ajustaremos el dimensionamiento definitivo y la tecnología (Silo o Shuttle) tras revisar juntos vuestras expectativas reales de crecimiento.

EVOLUCIÓN PALETS DE PRODUCTO TERMINADO					
AÑO	Año 0 - Promedio	Año 3	Año 5	Año 10	Año 20
Palets	15.599	17.545	18.301	19.249	20.247
% de llenado	65%	73%	76%	80%	84%
Nivel de llenado	Óptimo	Óptimo	Óptimo	Alto	Alto

Necesidades de Almacenamiento Totales TO-BE

Se dimensionan las instalaciones para **absorber los crecimientos esperados**, con ambos silos al 85% en año 20

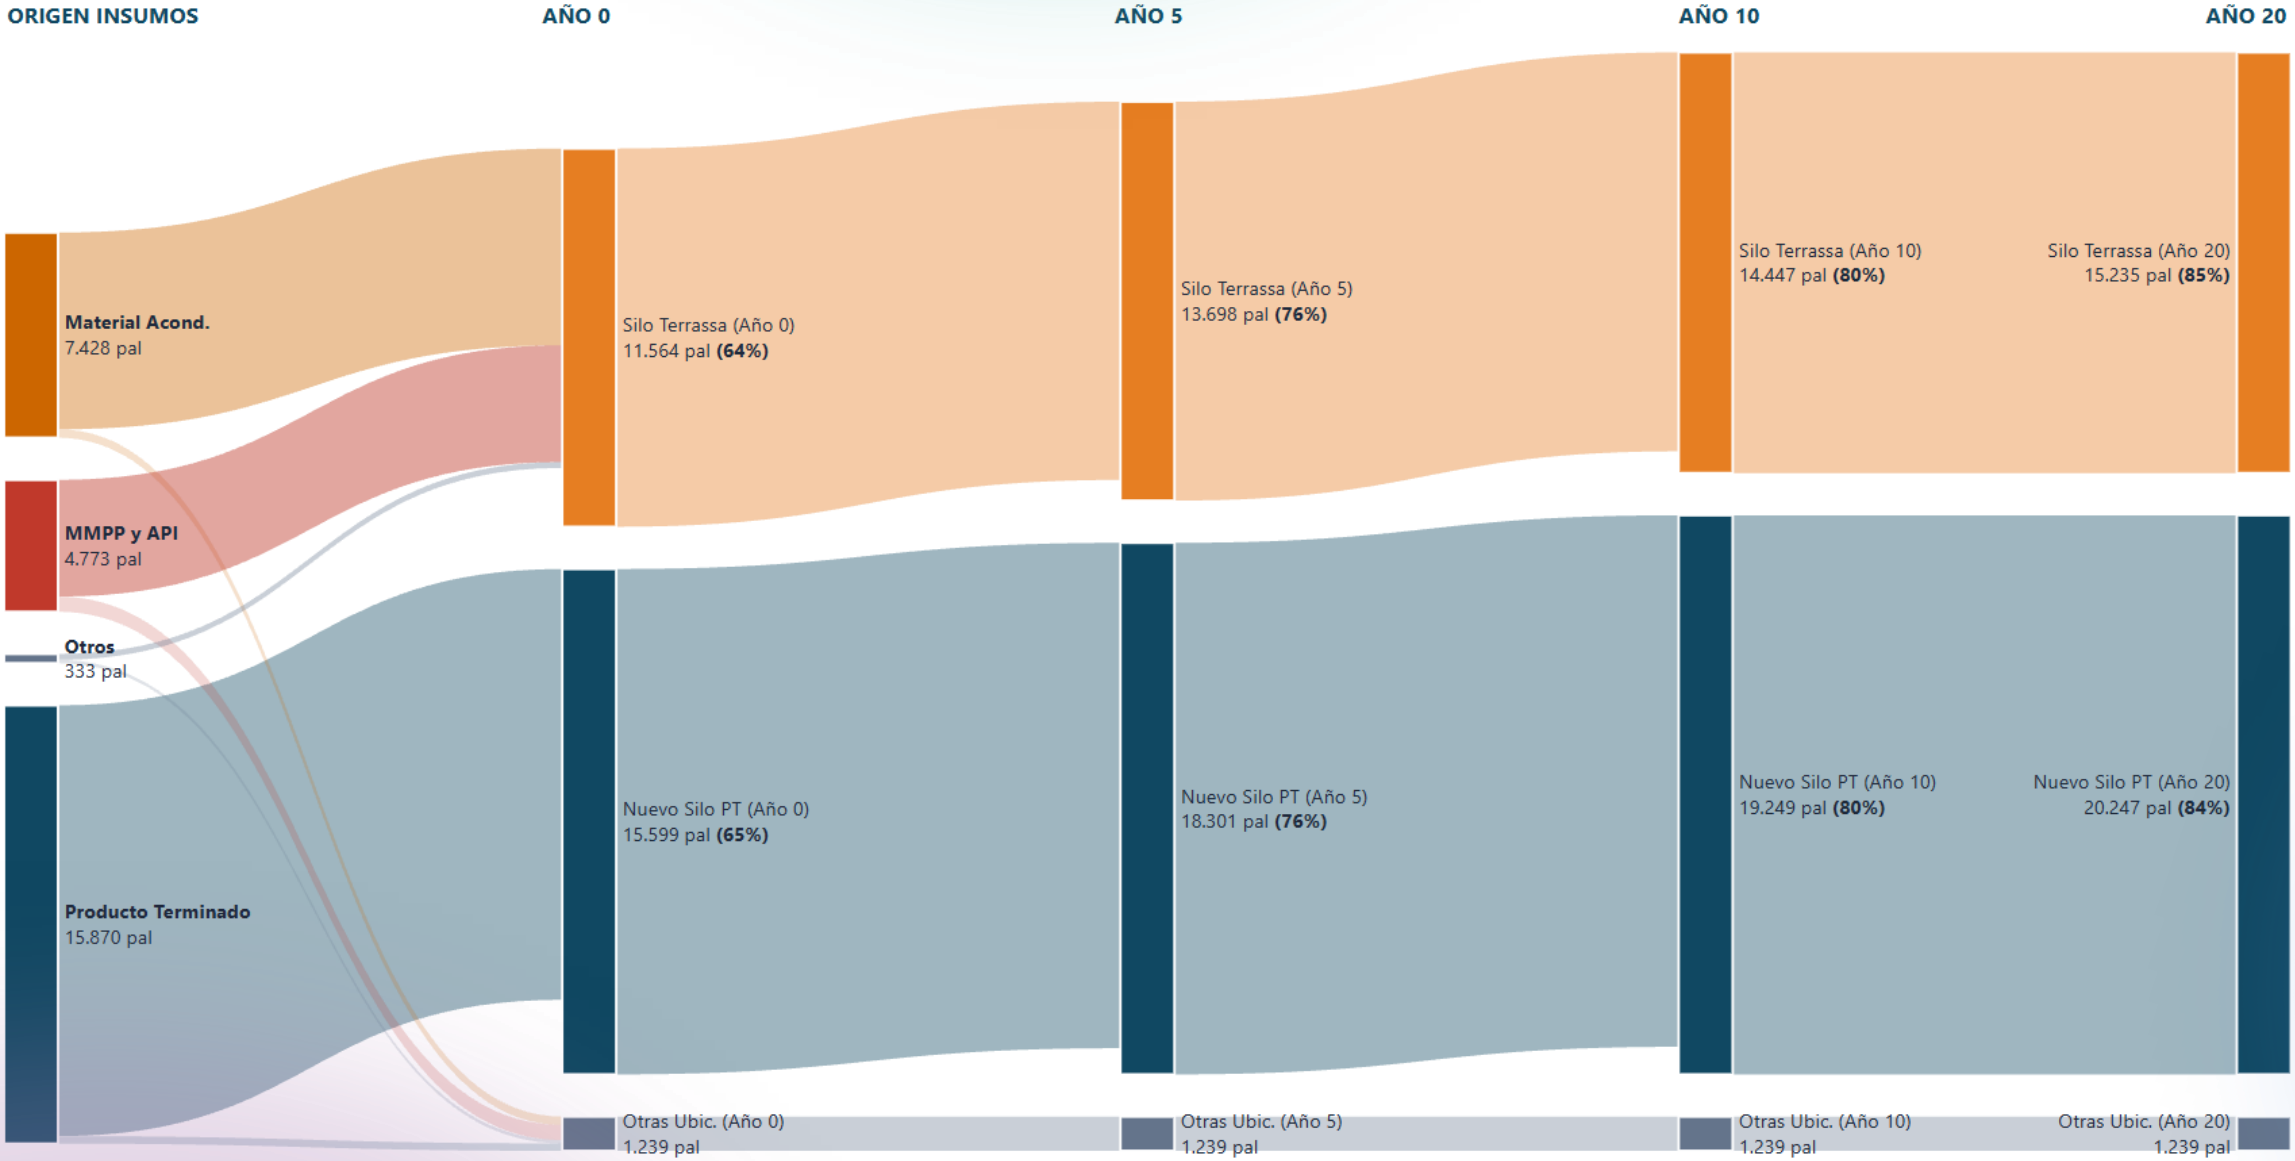


DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN

Se **dimensiona** la instalación en base a las **necesidades operativas**

Silo Autoportante de 24.000 palets



Nevera 2º-8º para 1.000 palets

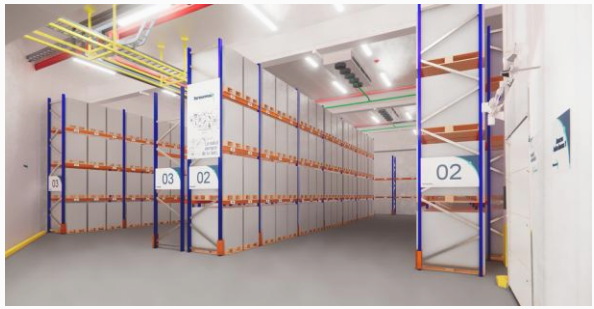

2/3 brazos despaletizadores



8 puestos GTP (Goods-to-person)




06


ALTERNATIVAS DE NAVE




Lay-Out – ALT 1 – Flujo en L

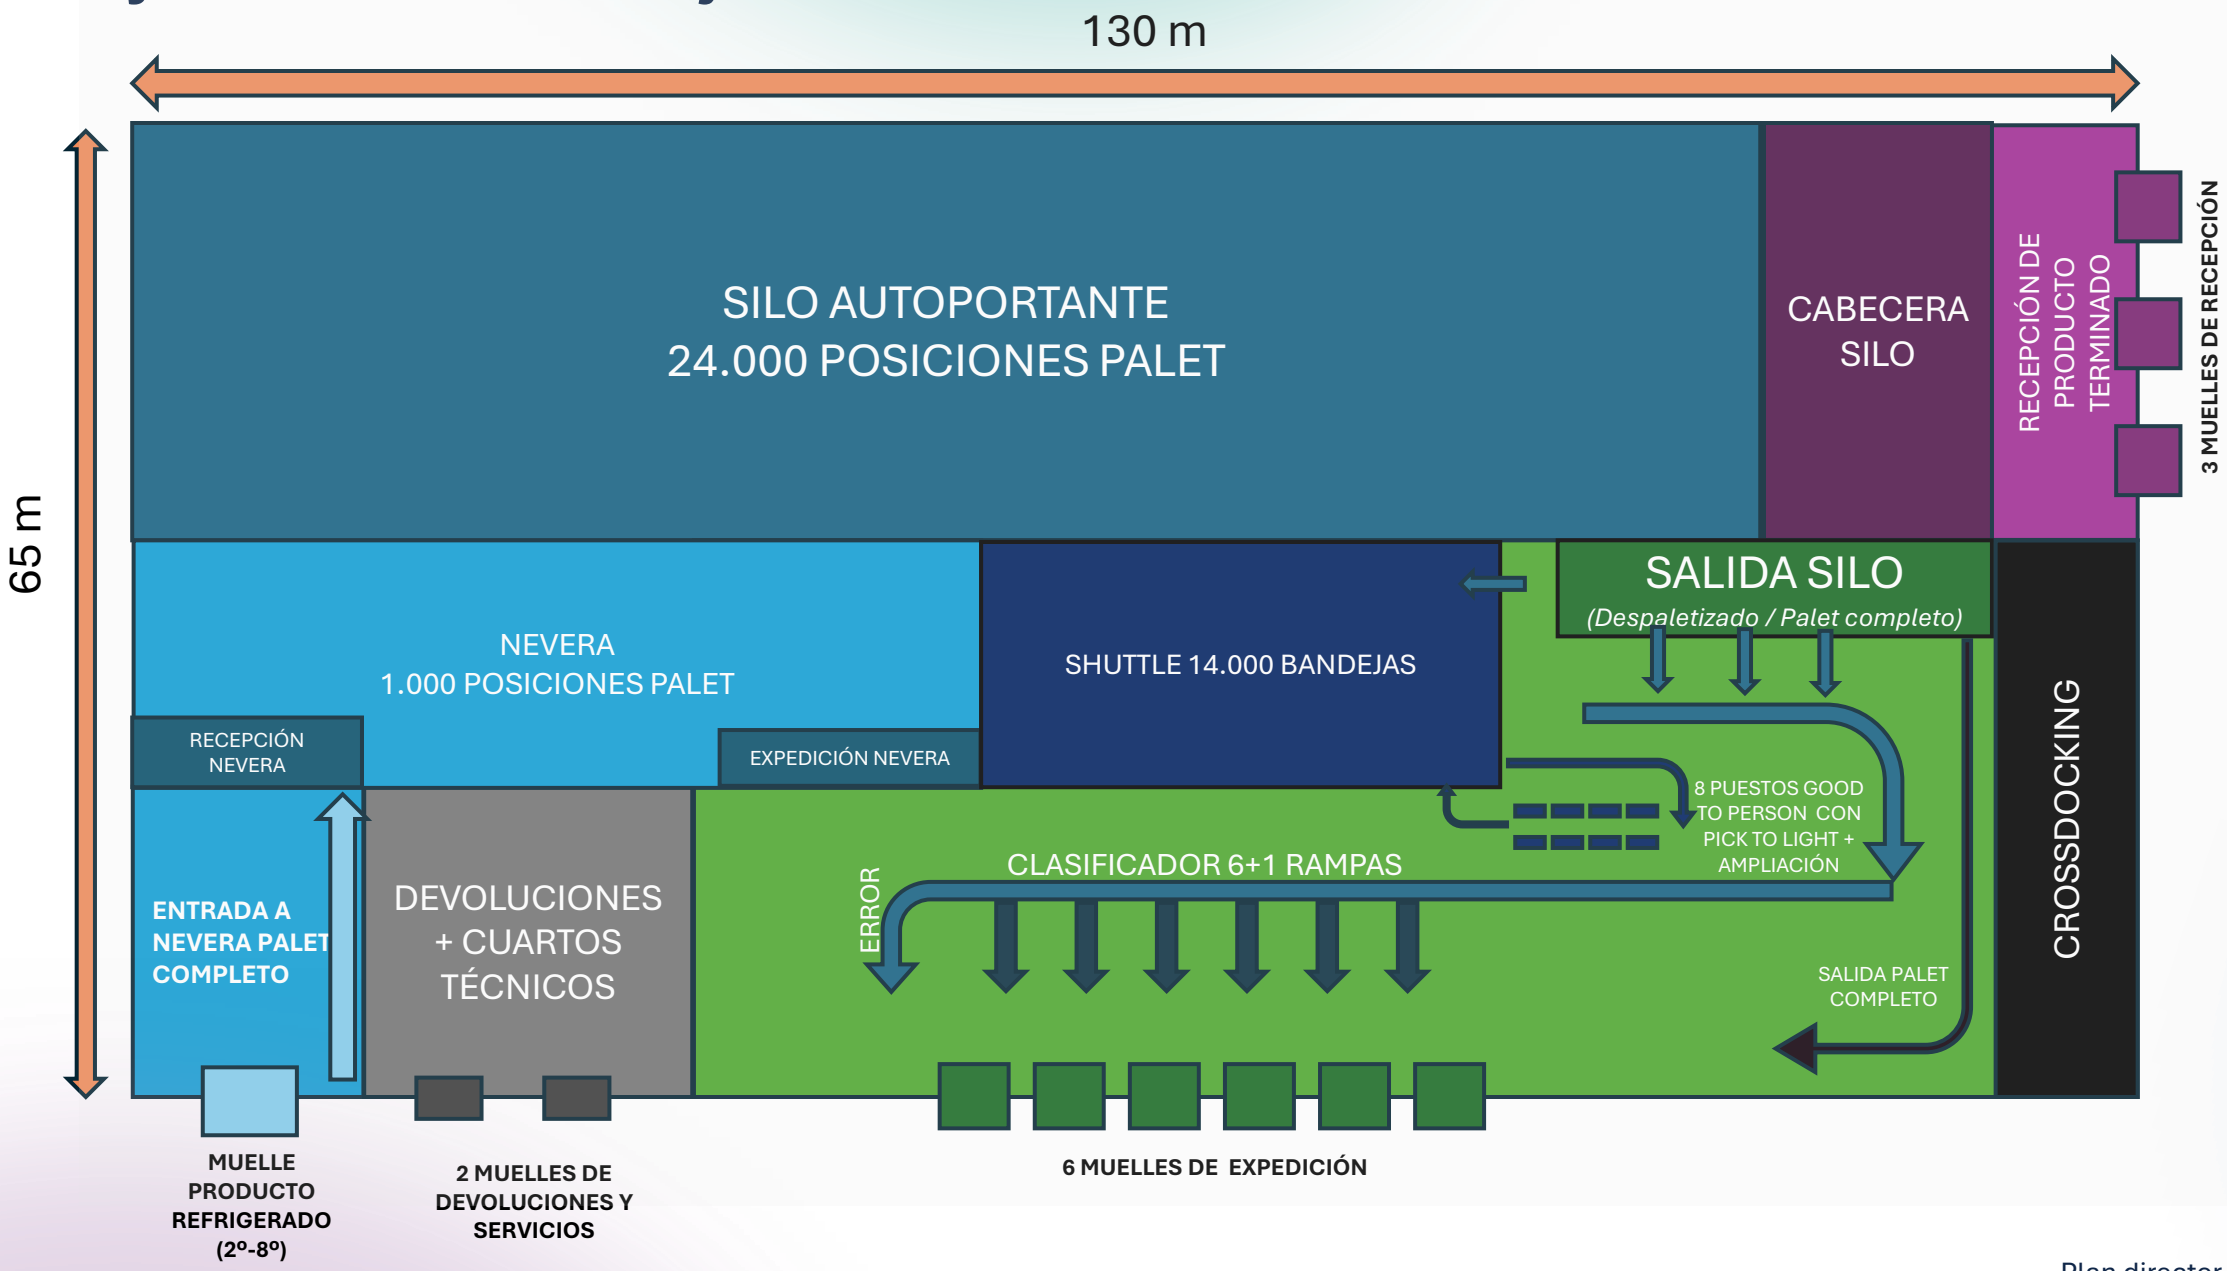


RENDER – ALT 1 – Flujo en L

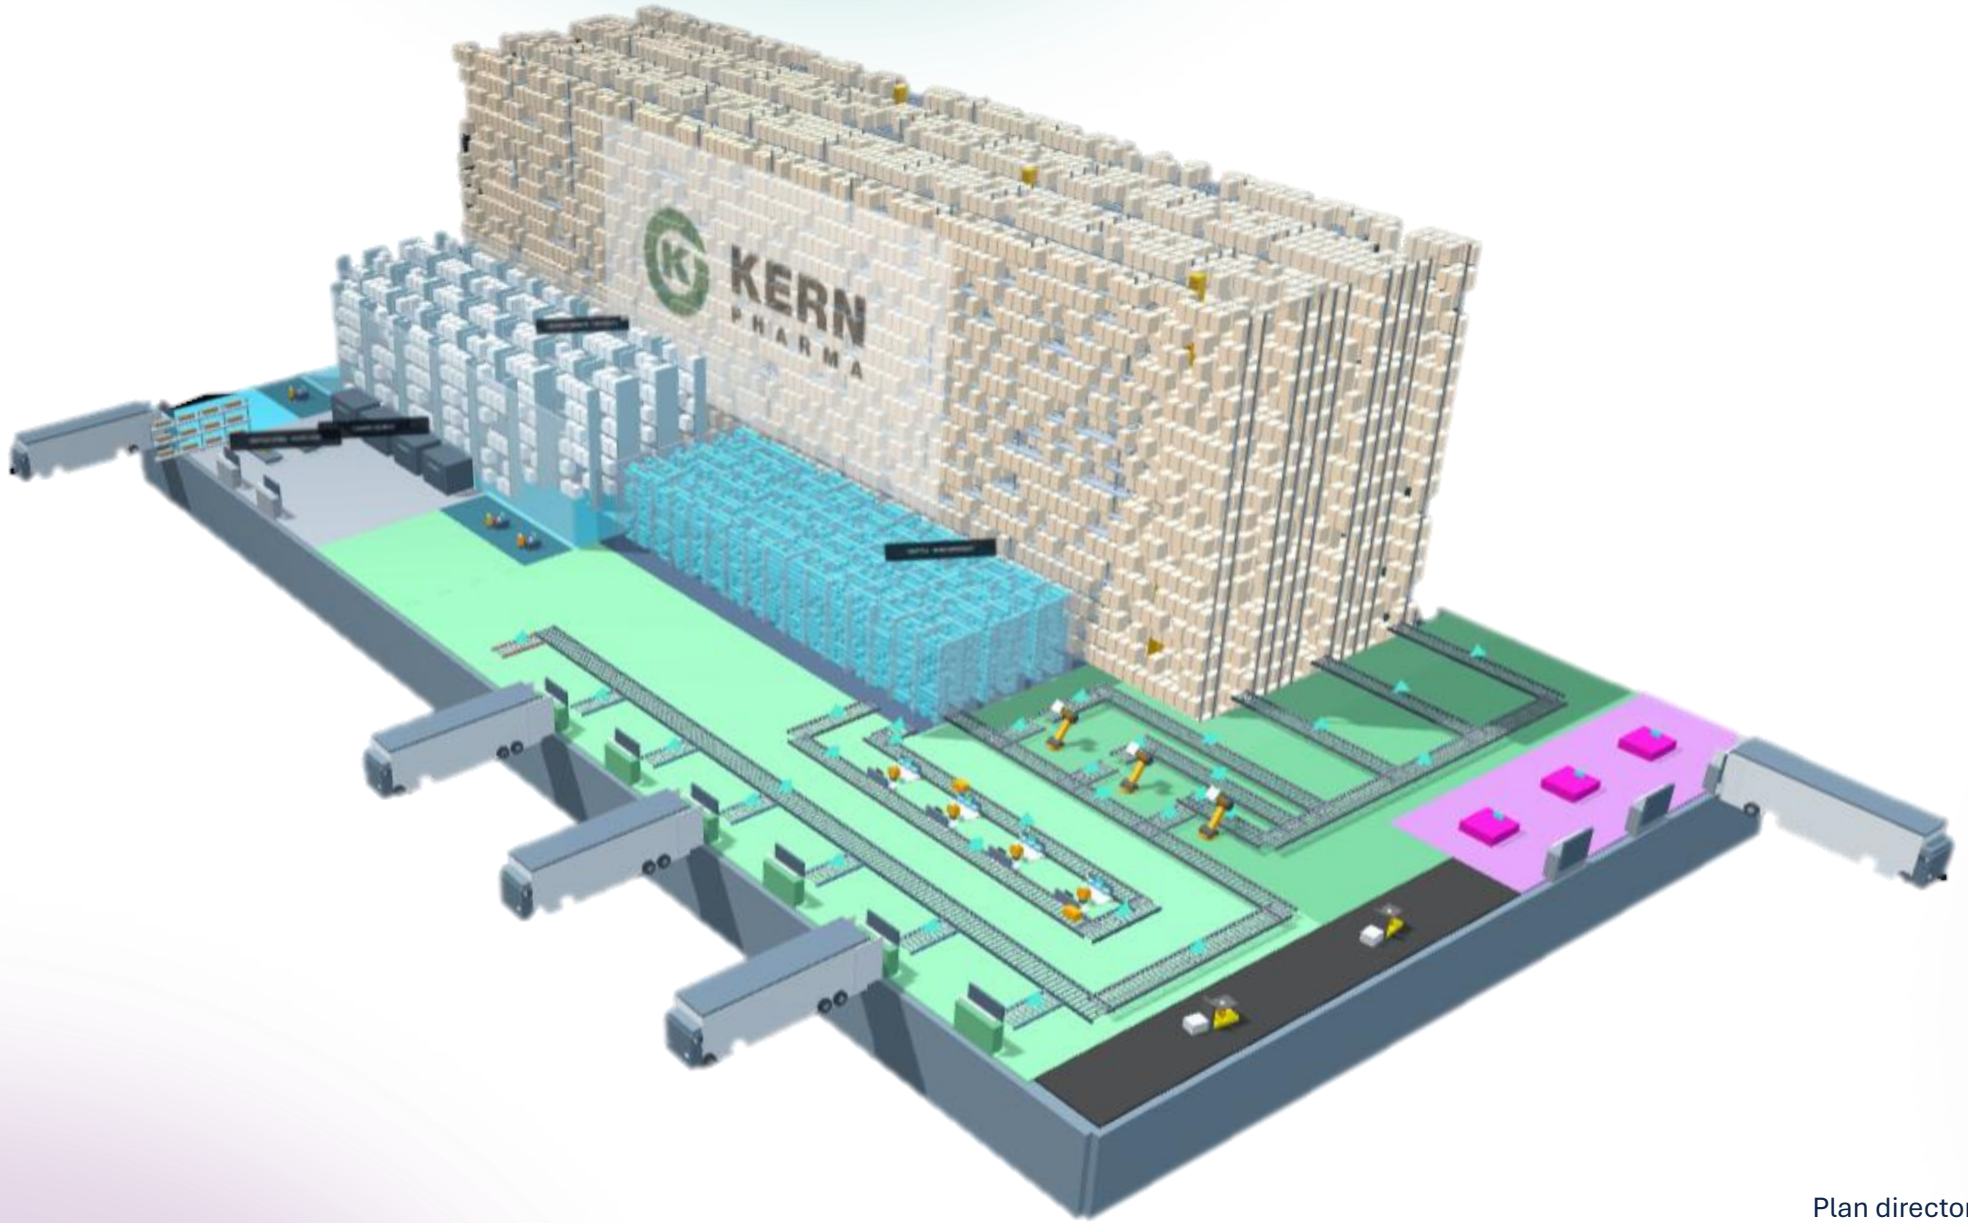

Lay-Out – ALT 2 – Flujo en U

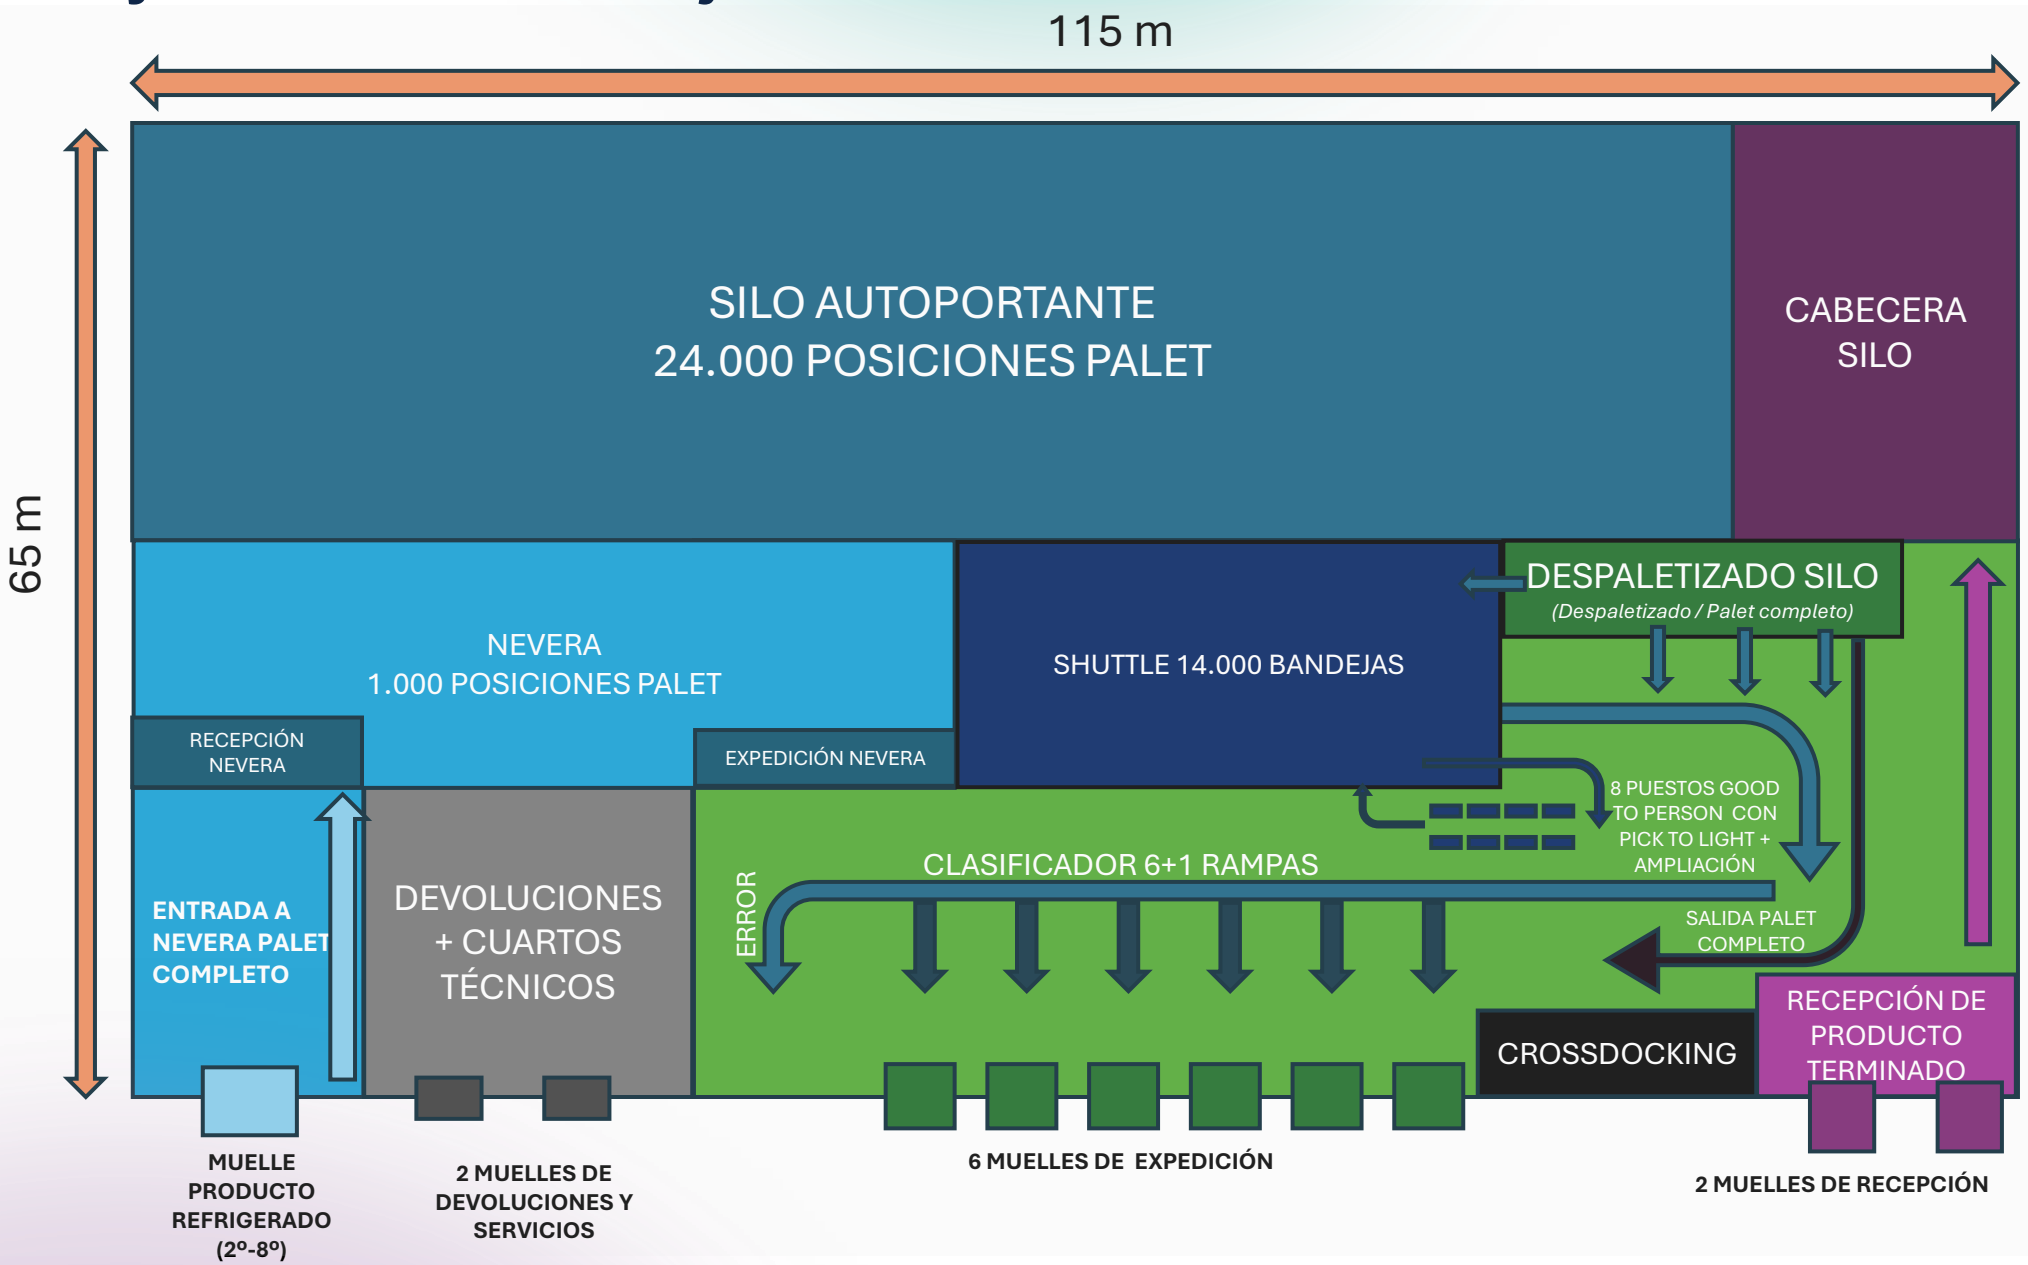


RENDER – ALT 2 – Flujo en U

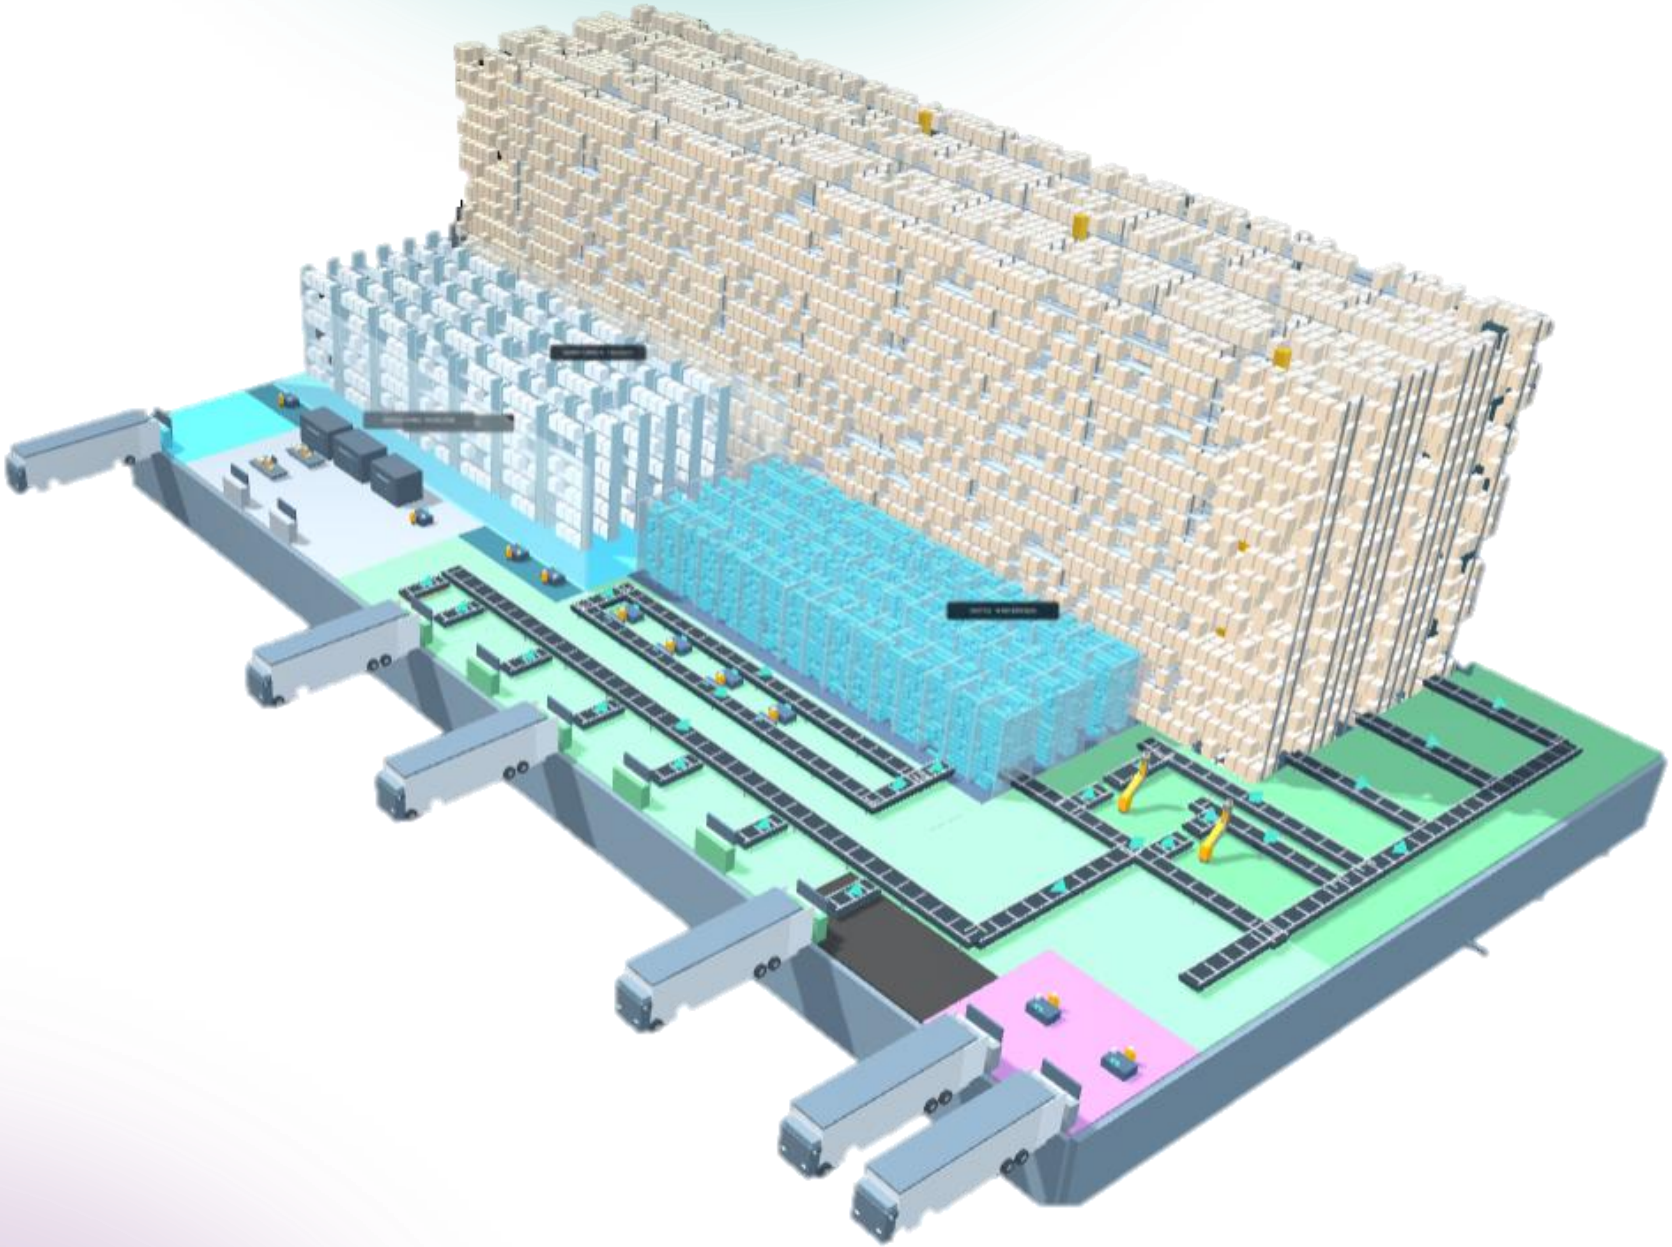


COSTES APROXIMADO – ALT 1

La inversión inicial requerida para **la instalación es de 19.960.000 €** aproximadamente

Parámetro Operativo / Infraestructura	VALOR ALT 1	Unidad	Criterio	Coste unitario	CAPEX APROX ALT 1
Capacidad Almacén Automático Palets (15-25°C)	24.000	Palets	Silo autoportante AS/RS Incluye cabcera, WMS y transelevadores	400,00 €	9.600.000 €
Estaciones Goods-to-Person (G2P) Requeridas	8	Estaciones	Incluye 1 estación de contingencia/mantenimiento	50.000,00 €	400.000 €
Bandejas Shuttle	14.000	Bandejas		250,00 €	3.500.000 €
Brazo de despaletizado	3	Unidades		150.000,00 €	450.000 €
Clasificador y rampas	1	Unidades		400.000,00 €	400.000 €
Superficie Est. Área Restantes *(G2P + Picking + Packing + Recepción + Crossdock)*	3.445	m²	Incluye sorter, consolidación y embalaje	800,00 €	2.756.000 €
Nevera	945	m2	Incluye recepciones y expediciones	1.200,00 €	1.134.000 €
Superficie Est. Devoluciones + Técnicos	650	m²	Incluye muelles, SAS climatizados y salas HVAC	800,00 €	520.000 €
Superficie estimada de urbanización exterior	4.000	m²		300,00 €	1.200.000 €
Superficie Total Estimada de la Planta	8.136	m²	Nave logística farma climatizada 15-25°C		**19.960.000 €**

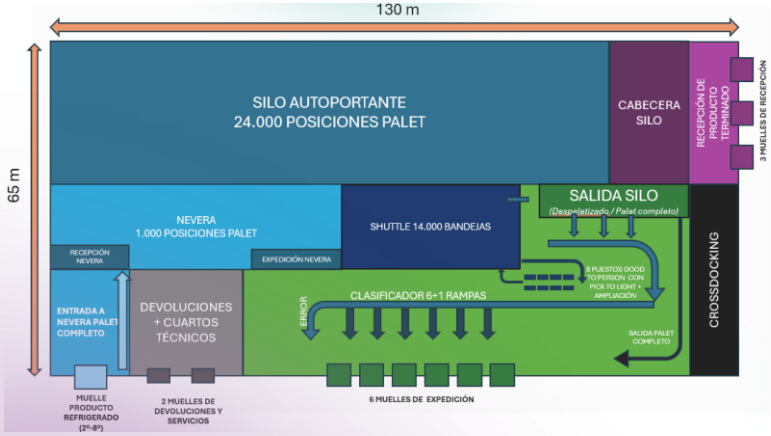


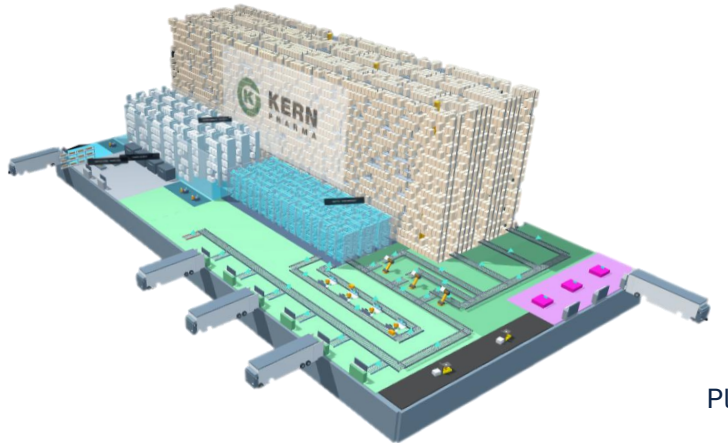


COSTES APROXIMADO – ALT 2

- La inversión inicial requerida para la **instalación es de 19.153.000 €** aproximadamente

Parámetro Operativo / Infraestructura	VALOR ALT 2	Unidad	Criterio	Coste unitario	CAPEX APROX ALT 2
Capacidad Almacén Automático Palets (15-25°C)	24.000	Palets	Silo autoportante AS/RS Incluye cabcera, WMS y transelevadores	400,00 €	9.600.000 €
Estaciones Goods-to-Person (G2P) Requeridas	8	Estaciones	Incluye 1 estación de contingencia/mantenimiento	50.000,00 €	400.000 €
Bandejas Shuttle	14.000	Bandejas		250,00 €	3.500.000 €
Brazo de despaletizado	2	Unidades		150.000,00 €	300.000 €
Clasificador y rampas	1	Unidades		400.000,00 €	400.000 €
Superficie Est. Área Restantes *(G2P + Picking + Packing + Recepción + Crossdock)*	2.736	m²	Incluye sorter, consolidación y embalaje	800,00 €	2.189.000 €
Nevera	945	m2	Incluye recepciones y expediciones	1.200,00 €	1.134.000 €
Superficie Est. Devoluciones + Técnicos	650	m²	Incluye muelles, SAS climatizados y salas HVAC	800,00 €	520.000 €
Superficie estimada de urbanización exterior	3.700	m²		300,00 €	1.110.000 €
Superficie Total Estimada de la Planta	7.549	m²	Nave logística farma climatizada 15-25°C		**19.153.000 €**

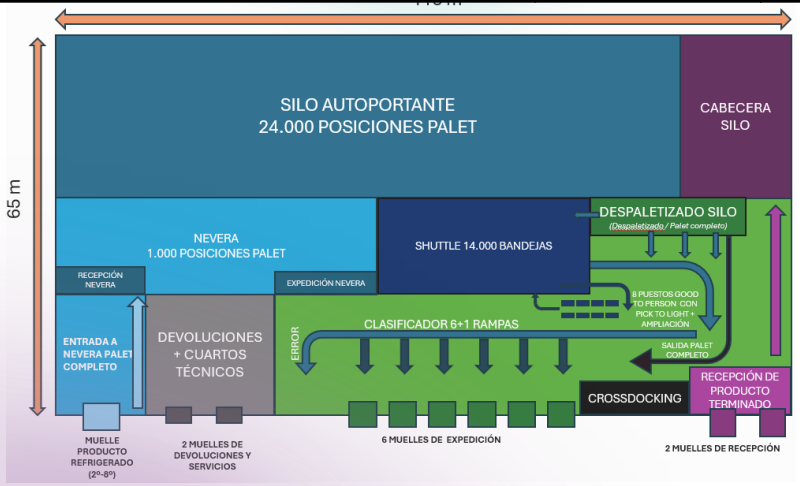

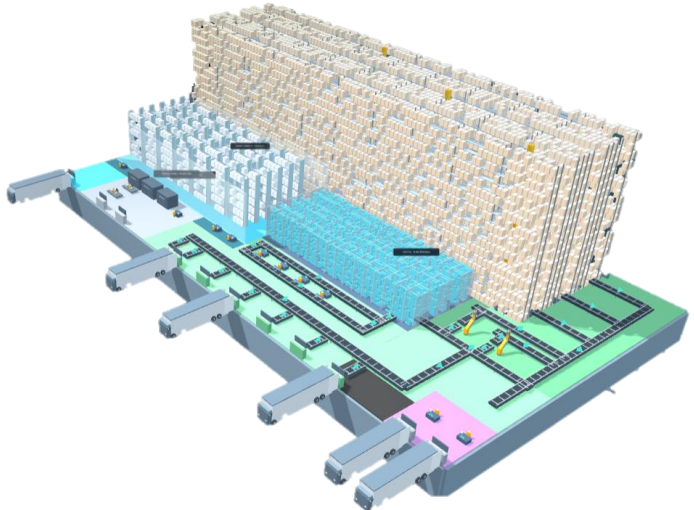


07

BUSINESS CASE



La alternativa AM Barcelona incrementa el *CAPEX Inmobiliario* un +7%

Comparativa de escenarios de inversión inmobiliaria + obra e intralogística.

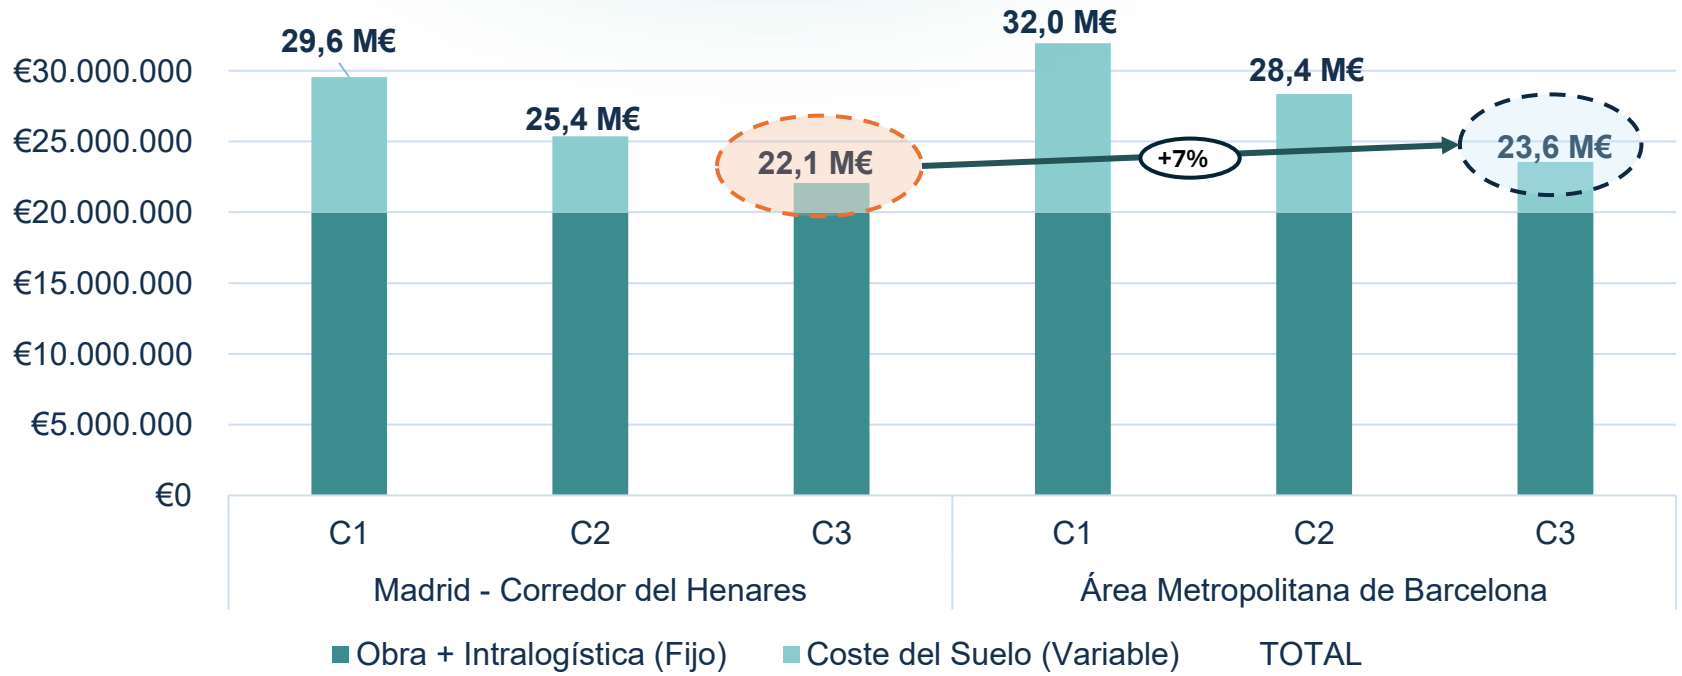

Criterio de Evaluación	Distancia a Terrassa (Fábrica)	Disponibilidad Suelo	Coste Suelo Logístico			Inversión estimada terreno + obra		
			Corona 1	Corona 2	**Corona 3**	Corona 1	Corona 2	**Corona 3**
Corredor del Henares	550 km	Mayor disponibilidad	800 €	450 €	**175 €**	29.560.000 €	25.360.000 €	**22.060.000 €**
Área Metropolitana de Barcelona	25 km	Mayor escasez	1.000 €	700 €	**300 €**	31.960.000 €	28.360.000 €	**23.560.000 €**

**Premisas base para todas las opciones: Parcela de 12.000 m² e Inversión técnica fija de 19,9 M€.*

Compra vs Renta: Altura frente a huella

Comparativa de escenarios de propiedad vs alquiler del nuevo Centro de Distribución.

Silo Autoportante (CAPEX)

Altura útil	Nave	Parcela requerida
36 m	**8.300 m²**	**12.000 m²**

- ✓ Densidad máxima: 24.000 palets en mínima huella.
- ✓ Activo a medida: Estructura del rack como edificio.
- ✓ Inversión *forzosa*: Ningún promotor tradicional alquila silos.

Nave convencional

Altura útil	Nave	Parcela requerida
11 m	**~20.000 m²**	**~30.000 m²**

- ✗ Baja densidad: Uso de rack selectivo o pasillo estrecho.
- ✗ Doble de suelo: Imposible localizar en Barcelona.
- ✓ Activo líquido: Permite alquiler con fondos de inversión.

El modelo de alquiler convencional exige **duplicar la huella terrestre.**
La automatización vertical (Silo) obliga a la propiedad, pero **viabiliza la implantación en zonas de alta escasez de suelo.**

Simplificación operativa: *Centralización de Flujos y Eliminación de ineficiencias 3PL*

La **consolidación en un único Centro de Distribución** elimina la redundancia con operadores satélite (CNL y Picking Farma), generando ahorros netos recurrentes anuales en OPEX

Tarifas 3PL eliminadas:
- **Almacenamiento externo**
- **Manipulaciones redundantes**


Alternativa **BCN: + 1,16 M €**
Alternativa **MAD: + 1,19 M €**

Ajustes y efecto Neto
- **Calidad y mermas**
- **Arrastres y nuevas recepciones**

1. Simplificación Operativa			
	Concepto	**Barcelona AM**	**Madrid - Henares**
Centralización de flujos	Eliminación In-Out 3PL	281.414 €	281.414 €
	Eliminación ALM 3PL	1.051.994 €	1.051.994 €
	Calidad y Mermas	23.670 €	23.670 €
	Nuevas Recepciones Producto Term	- 78.900 €	- 78.900 €
	Arrastres*	- 115.988 €	- 396.679 €
	Ahorro expediciones y CMOS	- €	314.028 €
		1.162.190 €	**1.195.527 €**


**Se evidencian diferencias por los costes estimados de los arrastres. Se estiman 50 km para BCN y 600 km para MAD.*

Premisas económicas



- ***WACC***: tasa financiera de **descuento del 6,5%** (Estimada proyecto intralogística + obra + terreno)
- **Crecimiento** integral de la operativa respecto a la actualidad dado por KERN (caso esperado)
- **Subida de costes y retornos** anual ajustada a un 3,00% de inflación.
- **Costes de mantenimiento** de la instalación de intralogística y nave
  - **CAPEX (dotación inicial – 3% de la inversión)**
  - **OPEX (costes de la nueva instalación – 1,5% del CAPEX total)**
- **Flujos de caja positivos**: simplificación operativa

Payback

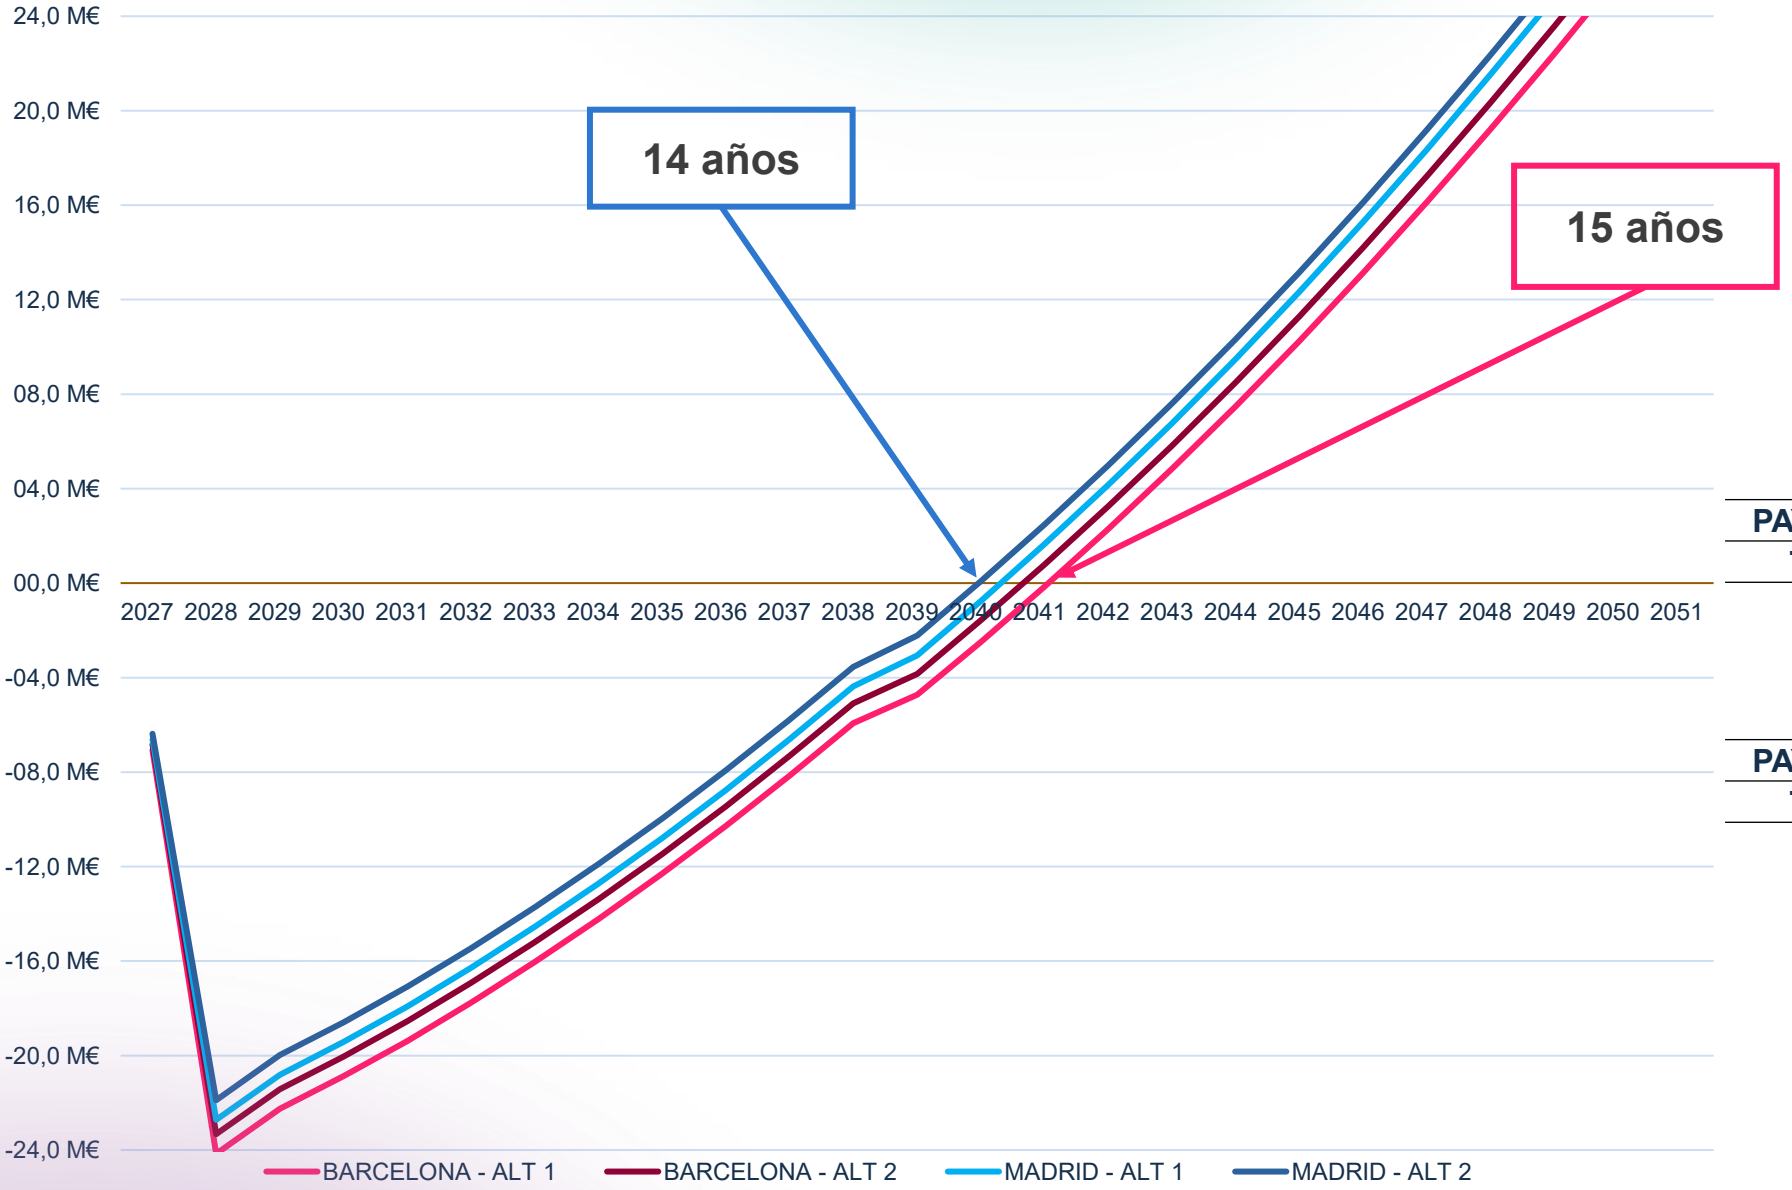

	BARCELONA	
	ALT 1	ALT 2
PAYBACK (AÑOS)	15,06	14,67
TIR - 25 años	6,5%	6,9%

	MADRID - HENARES	
	ALT 1	ALT 2
PAYBACK (AÑOS)	14,31	13,96
TIR - 25 años	7,3%	7,6%

Kern Pharma Necesita consolidar su producto terminado

DIAGNÓSTICO DE RED — El límite operativo

1. **Saturación crítica**: El silo de Terrassa opera al 93% de su capacidad, estrangulando la fábrica.
2. **Dependencia 3PL**: 10.437 palets (37% del stock) externalizados, generando ineficiencias de manipulación.
3. **Sobrecoste actual:** La red satélite supone +1,2 M€ de OPEX recurrente anual.

REDISEÑO LOGÍSTICO — El modelo TO-BE

1. **Desacoplamiento**: Especialización de Terrassa como Hub de insumos y creación de un nuevo CD dedicado al 100% al producto terminado.
2. **Localización BCN o MAD**: La diferencia de payback es menor a 1 año. Se recomienda analizar cuestiones cualitativas
3. Diseño del **activo: Silo automatizado** de 24.000 huecos para maximizar la densidad + instalación completa para picking.

IMPACTO INDUSTRIAL — El valor estratégico

1. **Desbloqueo de fábrica**: La centralización del picking libera 1.000 m² de suelo técnico en Terrassa.
2. Expansión **productiva**: Espacio para instalar 5 nuevas líneas y los insumos necesarios para ello.
3. Escalabilidad: El diseño absorbe con holgura el **crecimiento productivo esperado del +20%.**

BUSINESS CASE — Evaluación financiera

1. **CAPEX requerido: ~23,6 M€** (alternativa de flujo en L y silo de 24.000 huecos).
2. Ahorros OPEX: **Eliminación del 100% de las ineficiencias y alquileres 3PL**; más de 1 M€ de ahorro anual neto.
3. Rentabilidad: **Payback de 14 años y TIR de ~7,5% a 25 años.** Rentabilidad estructural respaldada por activos tangibles.

Kern Pharma Necesita consolidar su producto terminado

Se plantea en el análisis una **alternativa a la compra**, la externalización en 3PL de todo el producto terminado.

DIAGNÓSTICO DE RED — El límite operativo

1. **Saturación crítica**: El silo de Terrassa opera al 93% de su capacidad, estrangulando la fábrica.
2. **Dependencia 3PL**: 10.437 palets (37% del stock) externalizados, generando ineficiencias de manipulación.
3. **Sobrecoste actual:** La red satélite supone +1,2 M€ de OPEX recurrente anual.

REDISEÑO LOGÍSTICO — El modelo TO-BE

1. **Desacoplamiento**: Especialización de Terrassa como Hub de insumos y creación de un nuevo CD dedicado al 100% al producto terminado.
2. **Localización BCN o MAD - Henares**: La diferencia de payback es menor a 1 año.
3. Diseño del **activo: Silo automatizado** de 24.000 huecos para maximizar la densidad + instalación completa para picking.

IMPACTO INDUSTRIAL — El valor estratégico

1. **Desbloqueo de fábrica**: La centralización del picking libera 1.000 m² de suelo técnico en Terrassa.
2. Expansión **productiva**: Espacio para instalar 5 nuevas líneas y los insumos necesarios para ello.
3. Escalabilidad: El diseño absorbe con holgura el **crecimiento productivo esperado del +20%.**

BUSINESS CASE — Evaluación financiera

1. **CAPEX requerido: ~23,6 M€** (alternativa de flujo en L y silo de 24.000 huecos).
2. Ahorros OPEX: **Eliminación del 100% de las ineficiencias y alquileres 3PL**; más de 1 M€ de ahorro anual neto.
3. Rentabilidad: **Payback de 14 años y TIR de ~7,5% a 25 años.** Rentabilidad estructural respaldada por activos tangibles.

~~X~~ → Alternativa a compra → 100% externalización del Producto terminado

Simplificación operativa: *Centralización de Flujos y Eliminación de ineficiencias 3PL*

La **consolidación en un único Centro de Distribución vía 3PL** elimina la redundancia con operadores satélite (CNL y Picking Farma) pero **aumenta el OPEX.**

Tarifas 3PL aumentadas:
- Almacenamiento externo
- Manipulaciones simplificadas

Alternativa **BCN: - 0,62 M €**
Alternativa **MAD: - 0,59 M €**

Ajustes y efecto Neto
- Calidad y mermas
- Arrastres y nuevas recepciones

1. Simplificación Operativa						
	Concepto		**Barcelona AM**		**Madrid - Henares**	
Centralización de flujos	Eliminación In-Out 3PL		281.414 €		281.414 €	=
	Aumento ALM 3PL	**-**	**547.709 €**	**-**	**547.709 €**	↑
	Calidad y Mermas		23.670 €		23.670 €	=
	Nuevas Recepciones Producto Term	-	78.900 €	-	78.900 €	=
	Arrastres*	-	115.988 €	-	396.679 €	=
	Ahorro expediciones y CMOS		- €		314.028 €	=
	Incremento preparación de pedidos externalizado**	**-**	**181.375 €**	**-**	**181.375 €**	↑
		-	**618.887 €**	**-**	**585.550 €**	

**Se evidencian diferencias por los costes estimados de los arrastres. Se estiman 50 km para BCN y 600 km para MAD.*
***Se pondera un incremento del 25% en los costes de preparación de pedidos externalizados*

Business Case Alternativo: Externalización 100% a Operador 3PL (Modelo OPEX puro)

Se **evitan 23 M€ de caja** y **resolución inmediata de saturación a cambio de un sobrecoste** operativo anual *que deberá de ser absorbido por el margen de nuevas líneas.*

PRESERVACIÓN DE CAJA — Ventajas financieras

1. **CAPEX evitado**: 0 € de inversión inmobiliaria; se evitan 23,6 M€ de inversión.
2. **Capital libre para el core business** farmacéutico (I+D, licencias y M&A).
3. **Riesgo de activo nulo:** Sin riesgo de obsolescencia técnica ni inmovilización de capital inmobiliario.

EL PEAJE OPERATIVO (OPEX) — Sobrecoste logístico neto

1. **Almacenaje y arrastres**: − 0,6M €/año (BCN) por arrastre del 100% de la producción + aumento en 4.000 palets el almacenamiento externalizado.

EL RETORNO ESTRATÉGICO — Desbloqueo de negocio

1. **Desbloqueo industrial:** Liberación del 100% del producto terminado de Terrassa, recuperando 1.000 m² útiles para sala blanca farmacéutica.
2. **Expansión productiva inmediata:** Instalación de 5 nuevas líneas.
3. **Flexibilidad operativa:** Costes variables que se ajustan al volumen, sin costes fijos de amortización de nave.

El modelo **3PL no genera ahorros logísticos**, pero funciona como un **habilitador estratégico**: permite a Kern Pharma **capturar el crecimiento** productivo de los próximos **20 años sin inmovilizar balance** ni asumir riesgo promotor.

Decisión Financiera: Propiedad vs 3PL

ALTERNATIVA COMPRA

Silo en Propiedad (CAPEX)

- **Ahorro operativo:** 1,16 M€ netos anuales.
- **Activo industrial:** Control total del inventario.
- **Rentabilidad:** Payback de 14 años (TIR +7,5%).

Inversión estimada años 0 y 1

23,6 M€

ALTERNATIVA RENTA

Externalización 3PL (OPEX)

- **Peaje operativo:** Sobrecoste de 0,6 M€/año.
- **Caja libre:** Preservación de +20 M€ en balance. Se reduce la cuenta de explotación.
- **Riesgo:** Externalización de la operativa de distribución

Inversión estimada años 0 y 1

0 M€


Gracias